

MASCHINEN GEWEHR 42



WWⅡ 連合軍兵士より「ヒトラーの電動ノコギリ」と恐れられた万能機関銃

※この説明書に掲載している写真(部品等)の一部は、実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。

**取扱い
注意・説明書
対象年齢
18才以上**

ご使用の前に必ず最後までお読みください

- このエアガンは、使用者・管理対象年齢18才以上用の競技銃です。
- 発射したプラスチックBB弾を、50~60m先に到達させる能力がありますので、不注意な発射や誤った使用は、失明やケガなどの危険を生じます。
- エンジンユニット稼働時の振動により誤射撃の恐れもあるので充分注意をしてご使用ください。
- ご使用の前に必ず取扱い注意・説明書を最後までよく読んで、記載された警告・注意点を認識した上で本製品をお取扱いください。
- 取扱い注意・説明書を紛失した場合は、すぐ弊社までご請求ください。

警告・注意

エアガンとしてご使用の場合は、使用者・管理者対象年齢18才以上用の競技銃となります。不注意な発射や誤ったご使用は失明やケガ等の危険が生じますので充分ご注意ください。人が死亡または重症を負う可能性が想定される場合や、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損傷の発生が想定される内容を示しています。

- | | | |
|--|---|--|
| <p>警告・注意 コッキング状態以外ではセフティーは機能しません。
ホルトクロスドからの発射の際は、セフティーは機能しません。コッキング状態のみセフティーが機能しますので充分ご注意ください。</p> | <p>警告・注意 ガンは横に倒して撃たないでください。
BB弾は回転しながら飛びます。ガンを倒して撃つとBB弾は予想以上に左右に大きく曲がり、思わぬ危険が想定されます。ガンは必ず立てた状態で撃ってください。</p> | <p>警告・注意 移動する時はガンをケースやバックに入れてください。
誤って弾が発射する場合がございます。恐怖心や誤解をまねく原因になりますので注意してください。</p> |
| <p>警告・注意 ガンを取扱う時銃口の向きは安全が、よく確認してください。
いかなる時も銃口は人や動物に向けないでください。予想だにしない危険が想定されます。</p> | <p>警告・注意 指定以外のパーツを使用しないでください。
本製品指定以外のパーツは使用しないでください。指定以外のパーツを使用すると、劣化や不具合の発生により故障等のトラブルの原因になります。</p> | <p>警告・注意 注油とネジの増締めを行ってください。
最適に作動させるため指定の部位に注油を行ってください。また、この銃の特性である激しいリコイルのためネジ類が緩む場合がありますので、点検と増締めを行ってください。</p> |
| <p>警告・注意 子供の手の届かない場所に保管してください。
対象年齢以下の子供が誤った使用をしないように、手の届かない場所で保管してください。</p> | <p>警告・注意 異常状態の場合は使用しないでください。
変な音がする、弾の飛び方がおかしい等、ご購入時よりあきらかに異常な状態を感じられた場合はすぐにご使用を中止してください。(すぐに弊社およびご購入店までご相談ください。)</p> | <p>警告・注意 取扱い時のケガに注意
強力なスプリングでボルトが前進しますので指を挟んだり、また各部のエッジで手を切らぬようご注意ください。</p> |
| <p>警告・注意 残り弾に注意してください。
マガジン内にBB弾が残っている場合があります。不慮の事故が起こる可能性がありますので、ご使用後は必ずマガジンを外してください。銃口を安全な方向に向けて空撃も確認して保管してください。</p> | <p>警告・注意 飲酒してのご使用はおやめください。
予想だにしない事故やトラブルの発生につながる恐れがありますので、ご使用はおやめください。</p> | <p>UNIVERSO SNIPER AIRSOFT</p>  |
| <p>警告・注意 不用意にトリガー(引き金)を引かないでください。
不用意にトリガー(引き金)を引くと非常に危険です。標的に向かって撃つ時以外、指を触れないでください。</p> | <p>警告・注意 水に濡らさないでください。
サビ等の発生で内部パーツの異常をきたし、誤作動や事故の原因になります。</p> | <p>※この製品は金属パーツを多用しているため、より快適な作動を得るには約30,000回転(発射・空射)の必要回転が必要です。</p> |
| <p>警告・注意 銃口は絶対にのぞかないでください。
弾が入っている、いないにかかわらず銃口はのぞかないでください。BB弾が眼に当たると、最悪の事故として失明に至る危険があります。</p> | <p>警告・注意 ガンの改造はしないでください。
最適な性能・操作性を考慮して製造されています。分解・改造は安全な構造を損なう恐れがあり危険ですのでおやめください。</p> | <p>※この製品は自然環境を考慮した外部パワースーツ使用となっております。</p> |
| <p>警告・注意 人や車が通行するような場所では絶対にガンを撃たないでください。
人や動物に危害を与えたり、思わぬ危険が想定されます。安全な場所でご使用してください。</p> | <p>警告・注意 ガンは水平で安定した場所で保管してください。
誤って落下した場合ケガの原因となります。</p> | <p>※本製品のキズ等は、プレス加工、溶接および部品着色後の組立て、調整時の発生したものですのでご了承ください。</p> |

バイホッドの着脱

①バイホッドを装着する



②必要に応じて下部のネジにて開脚角度を調整する



分解・組立て① バットストックを取りはずしフィードカバーを開ける

①ボルト前進状態でリアカバーキャッチのロックを解除する

②バットストックを90度右にまわしてはずす

③フィードカバーロックを押す

④フィードカバーを開ける



分解・組立て② ボルトの取出し

①ボルト前進状態のままエアターミナルを後方に引きながら、右に回転させカプラーを上部まで持ってくる

②カプラーからホースを抜いてエアターミナルとボルトアッセンブリーを引出す

③ボルトヘッドを90度回転させ、ボルトアッセンブリーを分解する



※注油等メンテナンス

可動部にはグリス、またはシリコンスプレー等注油を行って下さい

UNIVERSO SNIPER
AIRSOFT



ご使用上の諸注意

■操作、分解・組立てについて

本製品は金属パーツを多用し、また、強力なスプリングを使用しておりますので、射撃の際の操作や、分解・組立て時に手指を挟んだり、切ったりしないよう充分ご注意ください。特に分解・組立て時にはレバー内や各パーツのエンジン部に手を滑らせたりしないようにしてください。

■外部パワーソースの着脱について

本製品は迫力あるマシンガン射撃を存分に楽しんで頂くために、また、将来の環境問題への対応を考えて外部パワーソースの仕様となっております。パワーソースの着脱の際は必ずパワーソース側(グリーンガス、エアタンク)のレギュレーターを0圧にするか、ストップカプラーからホースを抜いてから行ってください。いきなり銃側からホースを外すとパワーソースが空になってしまいます。その他ホース中間にワンタッチジョイントや中間メーターを取付ける際は、ご購入店や弊社にご相談ください。

■パワーソースの装着時保管について

充填されたパワーソース(グリーンガス、エアタンク)は、直射日光や車のトランクの中などで長時間高温にさらされる場所に放置しないでください。もちろん銃へ接続している時も同様です。ホースが裂けたり、最悪の場合ボンベやタンクの破裂、爆発の危険性がありますのでご注意ください。

■ジャミング(弾詰り)の対処

本製品はジャミング(弾詰り)を起こしても銃が破損する事はありません。ジャミング解除の際、コッキングハンドルを引いた時に残圧によりチャンバー内のBB弾が発射される事がありますので充分ご注意ください。

■修理について

不具合が発生した場合は、弊社またはご購入された小売店までご連絡してください。

SHOEI
ショウエイ

有限会社 松栄製作所

〒332-0001 埼玉県川口市朝日5-9-1

本製品についてのご質問・ご相談は、TEL又はFAXでお問い合わせください。

お問い合わせ: TEL.048-226-1855 (9:00~17:00、祝祭日を除く) FAX.048-225-2133 (24時間)

射撃準備 ① カセットマガジンへの装弾の仕方

- ①カセットマガジンのフタを前方へスライドさせ、ファーロアガイドを引いておく
 ②後方中央の開いた銃弾口からBB弾を入れる(約250発)
 ③再びフタをしっかりと戻してファーロアガイドを押し込んで完了
 ④ファーロアガイドが完全に押し込まれているか確認してください



射撃準備 ② マガジンの銃への装着の仕方

- ①ボルト前進状態でマガジン下部のピンをフィードレールの左0部の穴へ合わせて入れる
 ②フィードレバーフック及びフィードレバーをマガジンとボルトのローラーにそれぞれ合わせて入れる



射撃準備 ③ 空射ちモード


(BB弾を発射させずブローバックのみを楽しむ)

- ①ボルト前進状態でマガジンの代わりにペルトリンクに付いているカートリッジの3発目にフィードレバーフックをかける
 ②フィードカバーを締めてロックして完了 ※マガジンの銃への装着も同様です



射撃準備 ④ ホップアップの調整

- ①ロックをはずしてパレルチェンジフラップを開ける
 ②ホップアップアジャストカバーをまわす (ホップ大⇨下回し、ホップ小⇨上回し)

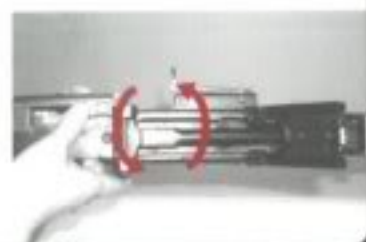

射撃準備 ⑤ パワースースの装着

- ①エアータンク or グリーンガスからの6esホースをハンドグリップ前のカブラーに差し込む
 ②パワースースの圧力かける
 ③外す時はカブラーのリップを押しながら引き抜く、その前にパワースース側圧力を0にする



射撃開始 ① 装填・発射

※クローズドボルトからも発射出来ますが、その際はセフティが機能しないのでご注意ください!

- ①セレクターをファイヤーポジションにする
 ②コッキングハンドルを起こす
 ③引き切る所まで引く
 ④元の位置に戻し、ロックする ※必ず元の位置に戻す事



(トリガーを引く(引いている時間だけ発射する))



射撃開始 ② 保持、照準の仕方、バイボッドの展開、脱着

- ①必要に応じてフロントサイト、リアサイトを立てる



※対空サイトはピンを横に押しながら起こす



各部の名称



※製品の改良のため予告なく価格、仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

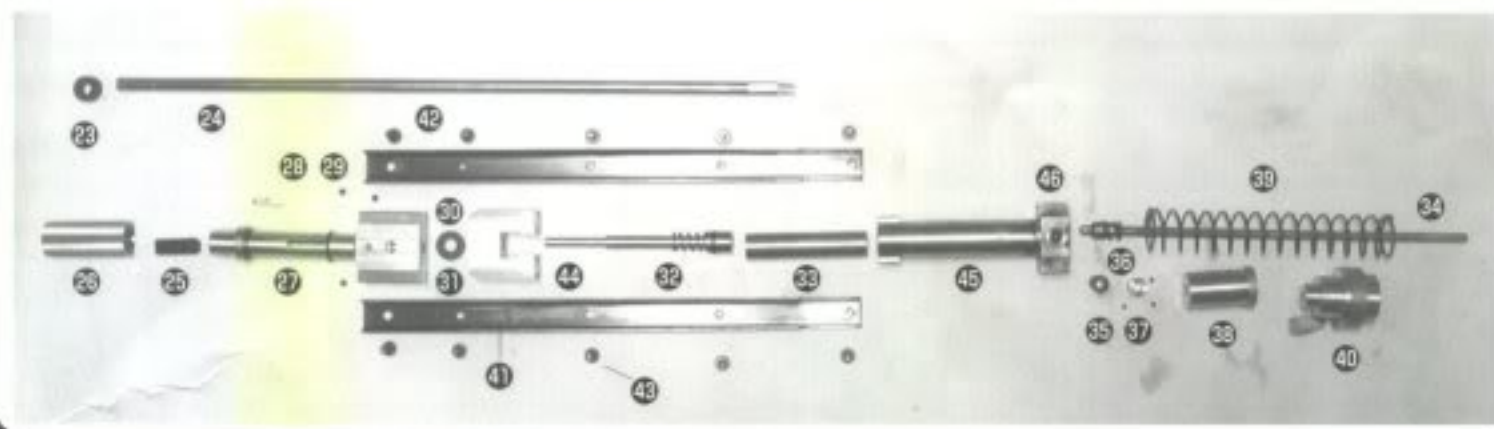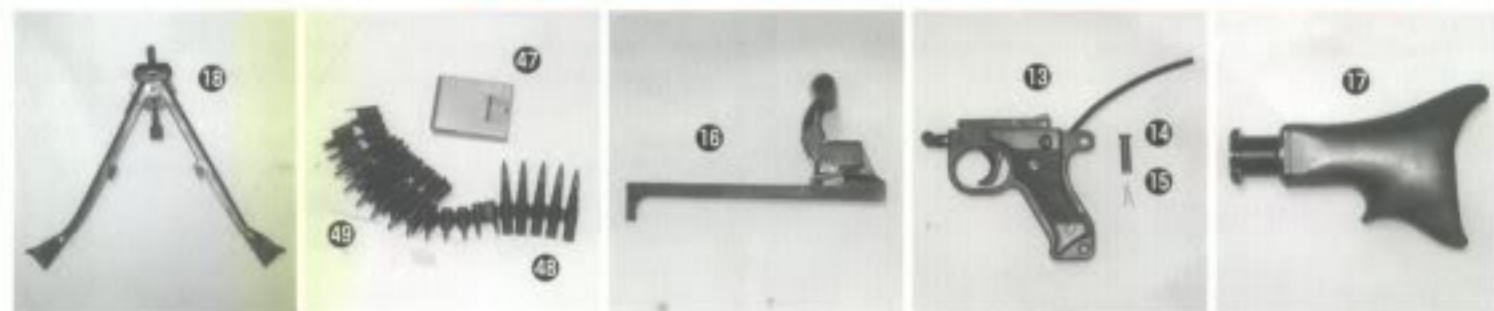

パーツリスト/パーツ価格表

品番	部品名称	品番	部品名称	品番	部品名称
1	レシーバー	13	ピストルグリップアッセンブリー	26	アジャストカラー
2	リコイルブースターキャッチ	14	ピストルグリップリテイニングピン	27	チャンバークーシング
3	フロントサイト	15	スリットピン	28	アジャストプレート
4	フロントサイトSW	16	コッキングハンドルアッセンブリー	29	インナーバレルリテイニングSW
5	フロントサイトマウント	17	バットストックアッセンブリー	30	チャンバブロック
6	リアサイトアッセンブリー	18	パイポッドアッセンブリー	31	ピストンバフファ
7	リアカバーキャッチ	19	リコイルブースター	32	ピストン
8	バレルチェンジフラップ	20	アウターバレルSP	33	シリンダー
9	ピストルグリップリテイニングプレート	21	アウターバレルSPワッシャー	34	ドライブシャフト
10	フィードカバーアッセンブリー	22	アウターバレル	35	シリンダーバフファ
11	フィードカバーピン	23	インナーバレルブッシュ	36	インパクトリング
12	フィードトレイ	24	インナーバレル	37	インパクトリングリテイニングSW
		25	ラバーチャンパー	38	リコイルSPガイド
				39	リコイルSP
				40	エアターミナル
				41	スライドレール (L,R)
				42	チャンバブロックSW
				43	スライドレールSW
				44	ボルトヘッド
				45	ボルトキャリア
				46	ローラー (コマ)
				47	マガジン ¥3,800
				48	カートリッジ (5発) ¥3,000
				49	ベルトリンク (実物中古品 1/2サイズ)