

M870 BREACHER

GAS SHOT GUN
ガスショットガンシリーズ M870ブリーチャー

取扱い注意・説明書

対象年令 18才以上

3発 → 6発 切替えシステム搭載

同時発射 同時発射

(PAT.P)

UNIVERSO SNIPER
AIRSOFT



複数弾でも安定した精度と
飛距離を実現する
ダブルホップアップ採用
(PAT.P)



3X10 rounds Shot-Shell Mag.

GUN POWER
専用ガス 別売



TOKYO
MARUI

日本製

MADE IN JAPAN

ご使用の前に最後まで必ずお読みください。



警 告

* 18才以上

●このエアソフトガンは、使用者、管理者対象年令18才以上用の競技専用エアソフトガンです。
18才未満の方は、ご使用、またはお買い求めになれません。

ケガ注意

●見附したプラスチックBB弾を、およそ40~50m先に到達させる能力がありますので、
不注意な見附や誤ったご使用は、失明や怪我等の危険を生じます。

注意書熟読

●ご使用前に、必ず〈取扱い注意・説明書〉を最後まで読んで、記載されている各注意点をよく
認識した上でお取扱いください。

●〈取扱い注意・説明書〉を紛失された場合は、すぐに当社アフターサービス部までお求めください。

日本国の銃刀法をクリアされた、高い命中精度をそなえた高性能エアソフトガンです。

⚠ 取扱い注意書

ご使用の前に最後まで必ずお読みください

この(取扱い注意・説明書)では、製品を正しく安全にご使用いただくため、特に注意が必要な点には次の絵表示を用いています。表示内容をよく理解してから、本文を順にお読みください。
※操作方法は製品によって異なります。必ず、それぞれの製品に付属している(取扱い注意・説明書)の手順通りにご使用ください。

⚠ 警告

取扱いを誤ると、大きなケガや事故につながる内容です。

⚠ 注意

取扱いを誤ると、ケガや事故につながる内容です。



禁止の行動です。



必ず行う内容です。

⚠ 警告



必ず目の保護具を装着する

発射する本人と、BB弾が届くエリア内の全員が装着してください。目の保護具(ゴーグルなど)は、エアソフトガン用をご使用ください。




人、動物、壊れやすい物を狙わない

BB弾を発射したことで、人や動物にケガを負わせたり、共有物や他人の財産を破損させると、傷害や財物破損の罪になる場合があります。



本体は常に安全な状態にしておく

万一の暴発を防ぐため、発射する時以外は必ず発射口に保護キャップを装着し、セフティ(安全装置)をかけ、マガジンを本体から外してください。

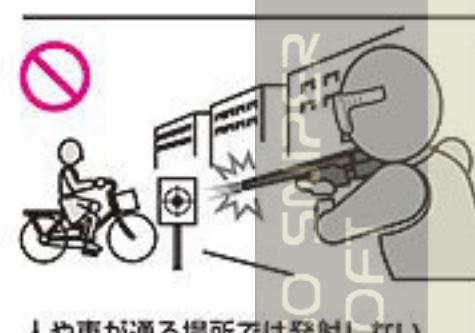

人や車が通る場所では発射しない

BB弾がはね返ることも考え、常にまわりの安全に気を配ってください。また、禁止されている場所では、絶対に発射しないでください。




常に発射口の向きに注意する

いつも「BB弾が本体に入っている」つもりで取扱ってください。マガジンが空になんでも、本体内部にBB弾が残っている場合があります。



絶対に発射口をのぞかない

発射されたBB弾が目に当った場合、最悪失明の恐れがあり大変危険です。どんな理由があっても、絶対に発射口をのぞいてはいけません。

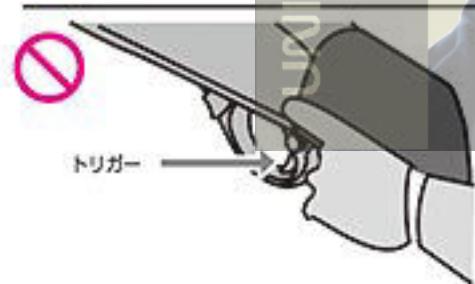


発射の時以外はトリガーに触らない

トリガーに指が触れていると、何かのはずみでトリガーを引いてしまう恐れがあり、大変危険です。指は常にトリガーガードの外に出しておきましょう。



可動部に手や顔を近付けない

製品の形状や構造によつては、指などをはさみやすい部分や、勢いよく作動する部分があり、ケガをする恐れがあります。

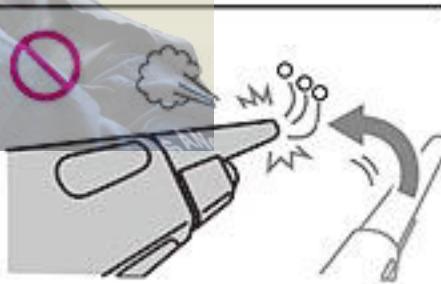

無理な姿勢で発射しない

本体を傾けたり下に向けて発射すると、BB弾が曲がって飛んだり、作動用のガスを噴き出します。本体はまっすぐ立てて発射してください。



40°C以上になる所に絶対置かない

高温になる所(車の中など)に本体やガスタンクを置くと、破裂する恐れがあり大変危険です。また、そのような場所での使用はお止めください。



責任を持って管理・保管する

対象年令に満たない子供や、取扱い方法を知らない人には、絶対にさわらせないでください。また、P15をよく読んで、適切に保管してください。



むやみな分解、改造を絶対にしない

性能ダウンや故障だけでなく、暴発や誤作動にもつながる恐れがあり、大変危険です。また、当社で修理をお受けできなくなります。

⚠️警告：ガスの取扱いについて



指定のガス以外は使用しない

指定のガス以外（ガスコンロ用やガスライター用、ヘアスプレーなど）を使用すると、火災などの恐れがあり大変危険です。また、ガスボンベの注意も読んでから使用してください。（使用するガスについては、P04をお読みください。）



ガスにさわらない・吸入しない
ボンベ内のガスは非常に低温なため、皮膚に付いたり吸ると大変危険です。ノズルを押すとガスが噴き出しますので、ノズルには絶対にさわらない、また顔などを近付けないでください。



40°C以上になる所に置かない

ガスボンベは、直射日光の当たる車の中や、高温になるストーブの側など、40°C以上になる所に置いたり保管しないでください。破裂する恐れがあり大変危険です。



子供の手の届かない所に保管
対象年令未満の子供がイタズラをしないよう、安全な場所に保管してください。



火の中に投げ込まない

ガスボンベを火の中に投げ込まないでください。また、火気の近くで使用しないでください。破裂する恐れがあり大変危険です。



中身を使いきってから捨てる
ガスボンベを捨てる前に、ノズルを約45度の角度でコンクリートの地面に押し付け、完全にガスを抜ききってください。（各地域の処分方法に従って捨ててください。）また、噴き出すガスが手などにかかるないように注意してください。

UNIVERSO SOFT

⚠️注意



指定外のBB弾を使用しない

必ず当社指定のBB弾を使用してください。他社製や直径が6mmを超えるもの、バリやズレのあるもの、一度使った汚れたものは、作動不良や故障の原因になります。（使用するBB弾については、P04をお読みください。）



無理に操作しない

BB弾がつまつた時、セフティをかけてトリガーがロックされている時など、無理に作動させないでください。故障や破損の原因になります。



落下させない・ぶつけない

本体やマガジンは、大変精密に作られています。落下などのショックは、故障や破損の原因になります。また重量があるため、足などに落とすとケガをする恐れがあります。



ゴミやホコリに注意

本体やマガジンの内部に、ゴミやホコリが入らないようにしてください。また、BB弾以外の異物を入れないでください。作動不良や故障の原因になります。



部品を無くさない

メンテナンスのために分解する時など、部品がそろっているか必ず確認してください。部品が足りないまま組んで作動させると、作動不良や故障の原因になります。



ケースなどに入れて持ち運ぶ

エアソフトガンは、屋内外にかかわらず、BB弾を発射できない安全な状態にした上で、必ずケースやバッグに入れて運んでください。

〈取扱い注意・説明書〉は、
必ず製品と一緒に、
大切に保管してください

紛失された場合は、すぐに当社アフターサービス部までお求めください。

・①製品名 ②取扱い注意・説明書請求の旨 ③郵便番号 ④ご住所 ⑤お名前 ⑥年令 ⑦電話番号、を記載したメモを必ず添えてください。
・代金￥100+消費税+送料￥140分の切手を、①～⑦のメモと共に当社アフターサービス部までお送りください。
※メモははっきりとお書きください。※価格は税抜き価格です。

誤った使用方法や取扱い、改造・分解によって発生した事件、事故、ケガ、故障につきましては、当社では一切の責任を負いません。


取扱い説明書 GAS SHOT GUN SERIES M870 BREACHER

この度は東京マルイ製品を
ご購入頂きまして誠にありがとうございます。

この製品は、BB弾を発射する「エアソフトガン」
の中でも、ガスの力を利用して“発射”を行うモ
デルです。製品の性能や特徴をよく理解し、正
しい操作方法を身につけ、ルールやマナーを守った
スポーツシューティングをお楽しみください。


セット内容

本体(M870 BREACHER) / ガスタンク

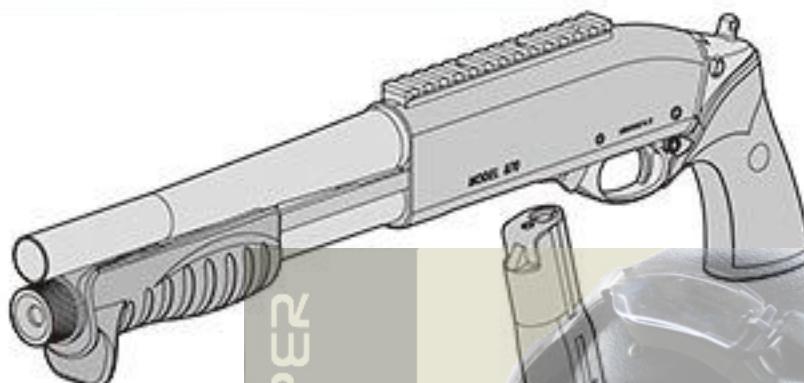

付属品 (①～②は本体右下の箱状台紙、③～⑤は
本体下の構造物に収納されています。)

①0.2g BB
(100発入り)



UNIVERSAL SOFTGUN VIPER

②M870 BREACHER用
保護キャップ



ショットシェル型マガジン (装弾数30発)



取扱い説明書(本書)



セット以外に必要なもの [別売：販売店やアフターサービス部でお買い求めください]

作動用ガス

東京マルイ純正ガス

● ガンパワー HFC134a ガス
(ガスガンシリーズ専用)

※作動用のガスは、
販売店でお買い
求めください。

250g



400g



BB弾

東京マルイ製 0.2gBB

● 0.2gBB

3,200発入



1,600発入




ゴーグル

エアソフトガン用

- プロゴーグルS
- プロゴーグルL
- プロゴーグル
フルフェイスバージョン

※別売製品の店頭価格につきましては、お近くの
販売店にお問い合わせください。

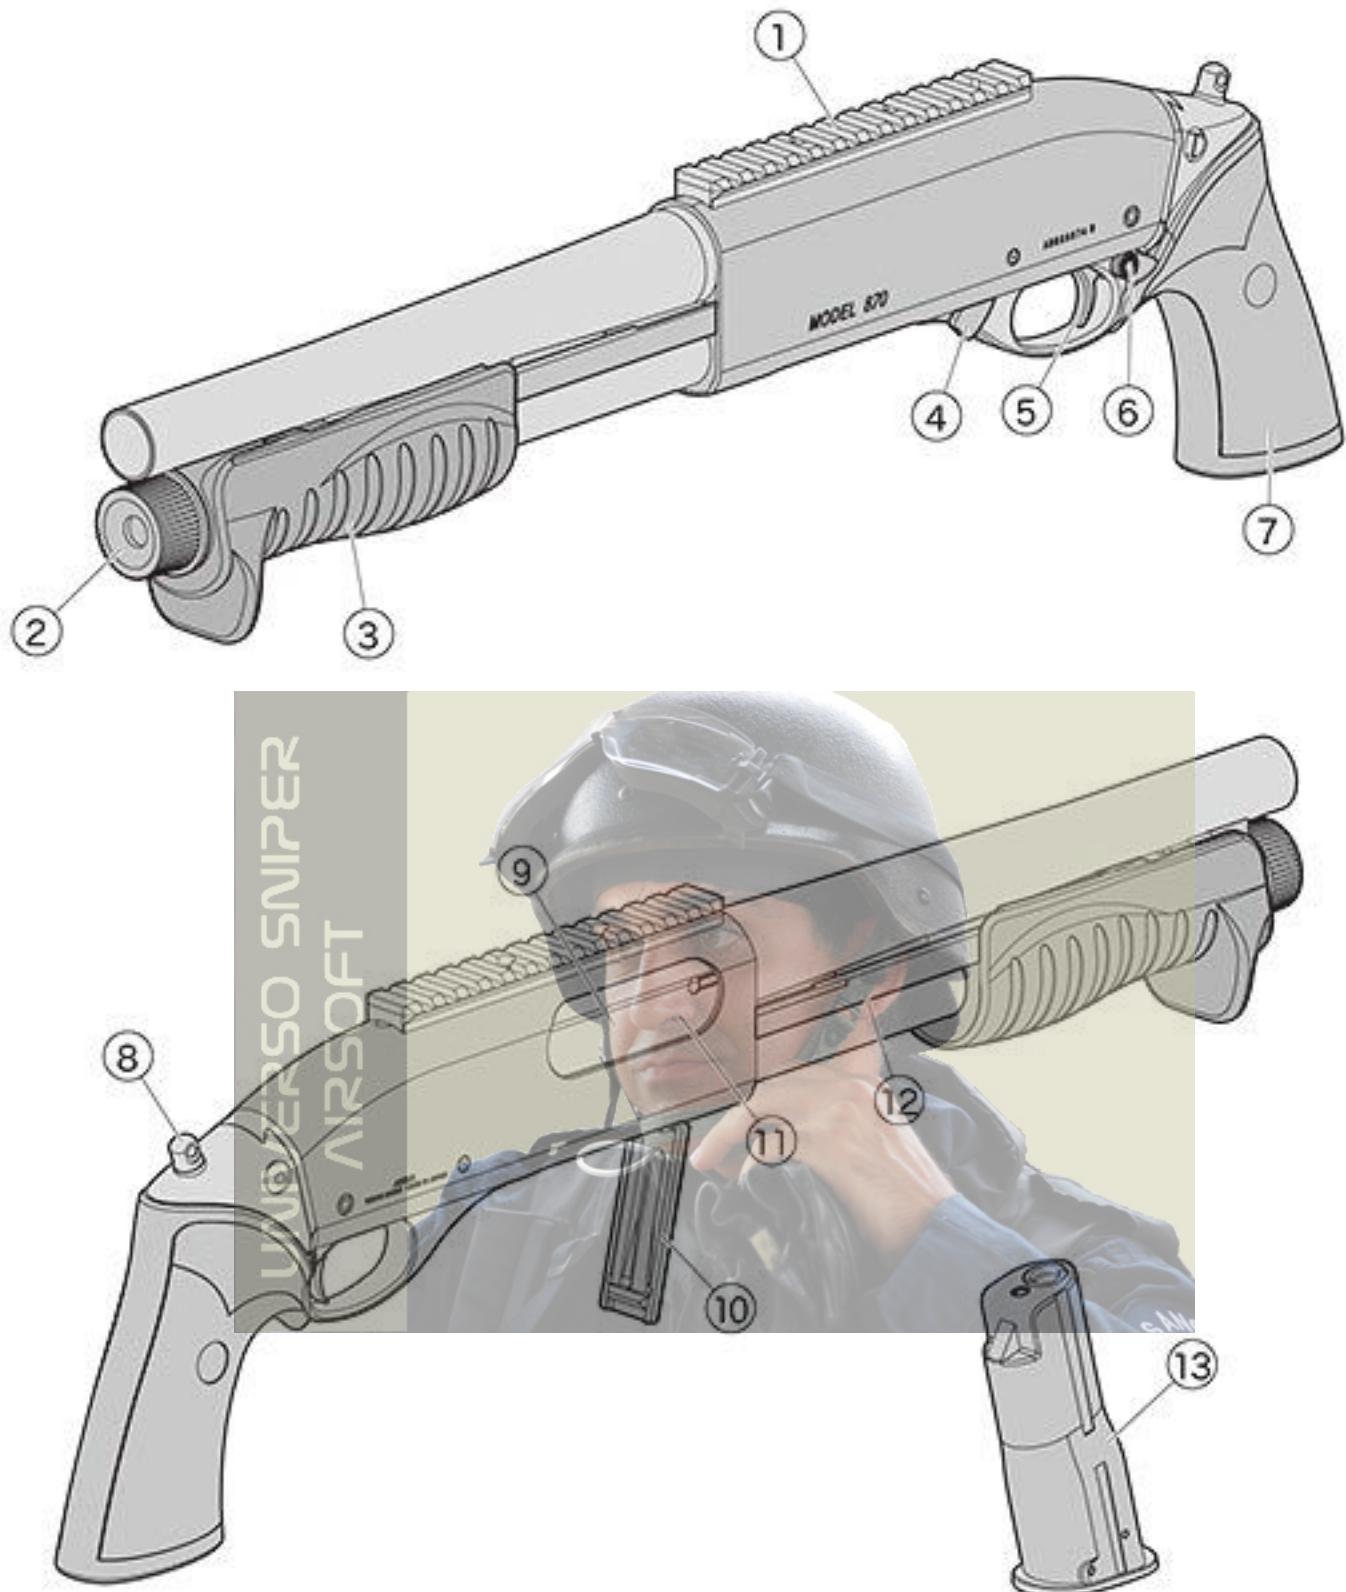



△注意 M870ブリーチャーは、実銃同様フロント・リア共にサイトが装備されていません。
精密な射撃を必要とされる場合には、別途当社製光学サイト等をお買い求めください。 (7P参照)

No.	名 称	No.	名 称
①	マウントレイル	P07 ③	⑧ リアスイベル
②	マガジンキャップ	P07 ③	⑨ ポルト
③	フォアエンド	P12 ⑥	⑩ キャリア
④	マガジンリリースレバー	P11 ⑤	⑪ 3発/6発切り替えレバー(ポルト内側) P13 ⑥
⑤	トリガー	P14 ⑦	⑫ アクションバー
⑥	セフティボタン	P06 ②	⑬ ガスタンク
⑦	グリップ	P08 ④	



重要

セフティ(安全装置)について

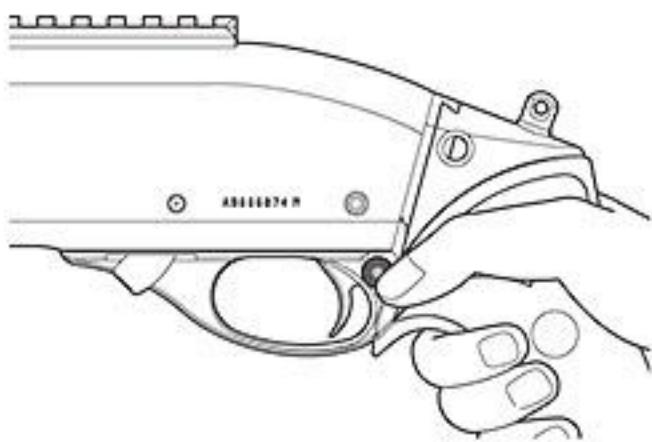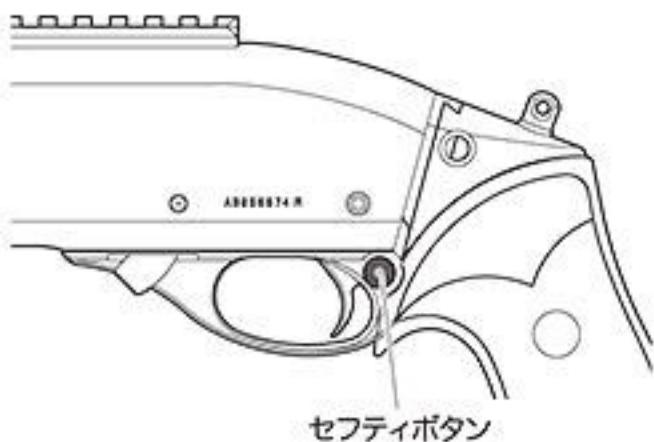


※撃つ直前まで、指をトリガーにかけない事。

グリップから手を離さずに、片手でも操作できます。



セフティOFF

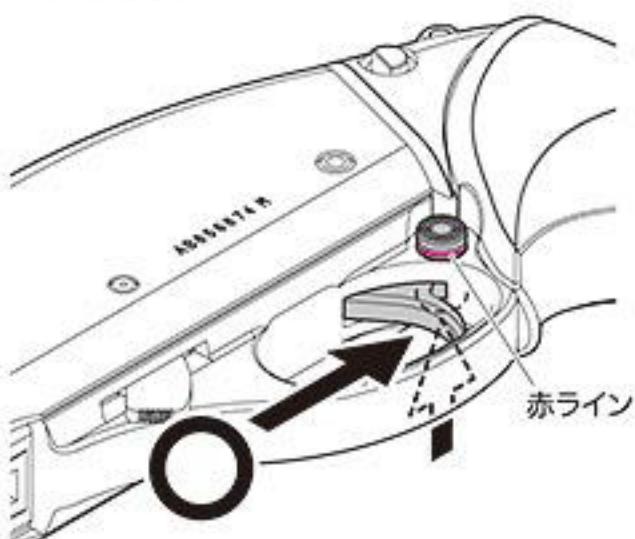

発射

コッキングした状態【参照:6-1(P12)】でトリガーを引くと、3発または6発同時に弾が出ます。

セフティボタンの赤ラインが見えている時は
発射できる状態(セフティがかかっていない)です。
十分に注意してください。 !




予備ショットシェル型マガジンの収納方法

マガジンチューブに予備のショットシェル型マガジン（別売）を1個収納できます。

本製品はライブシェルモデルではありません。そのため、マガジンチューブはダミーで、予備のショットシェル型マガジンを入れておくケースとしてのみ機能します。

- ①マガジンキャップを矢印方向に手で回して外す。

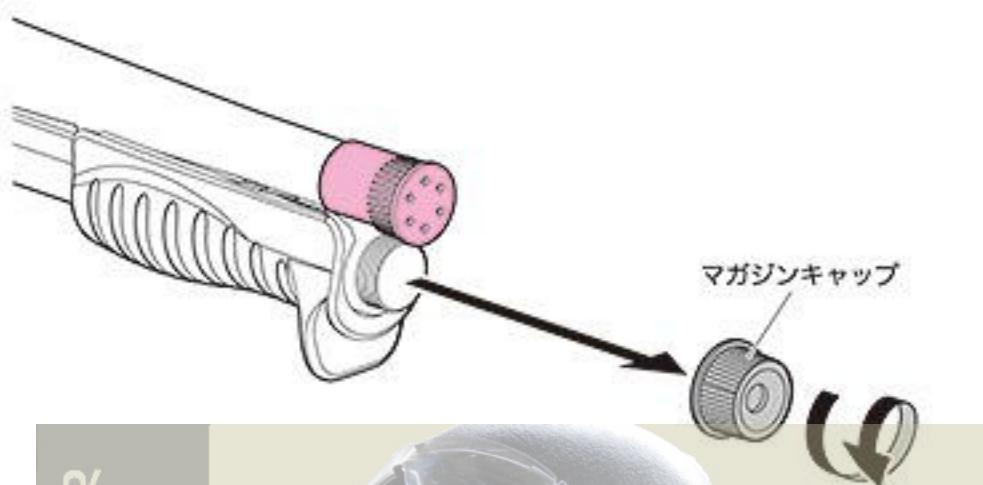


- ②予備のショットシェル型マガジン（別売）をマガジンチューブに入れる。



マウントレールの説明

マウントレールにNEWプロサイト（別売）等の20mmレール対応の光学機器が取り付け可能です。

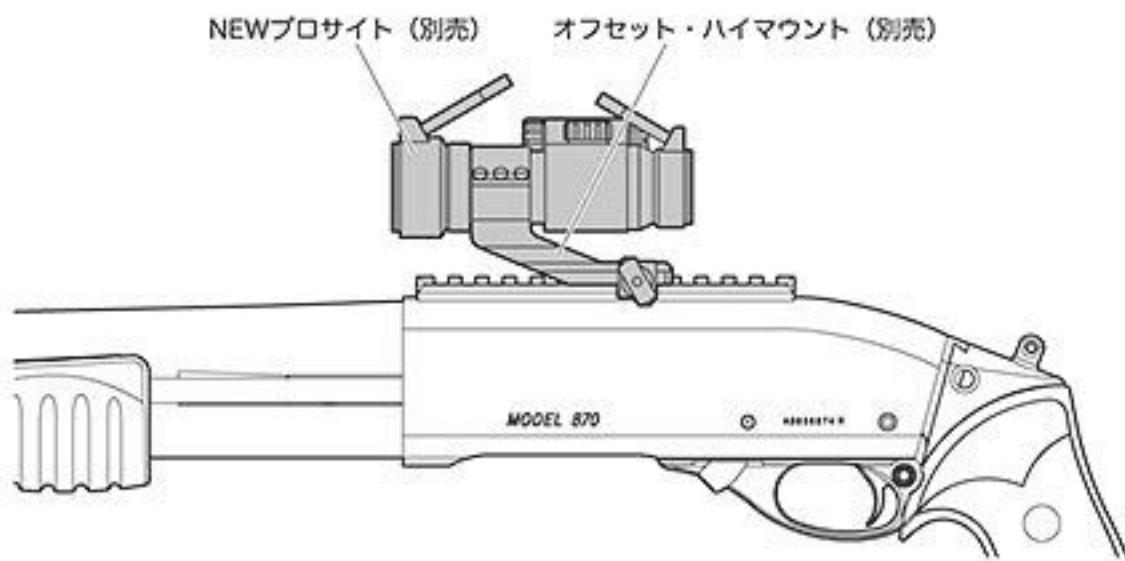


オプションのショットシェルホルダー取付作業時以外はマウントレールは取り外さないでください。



4-1 ガスタンクの脱着

①グリップ底のボタンを押してロックを解除する。

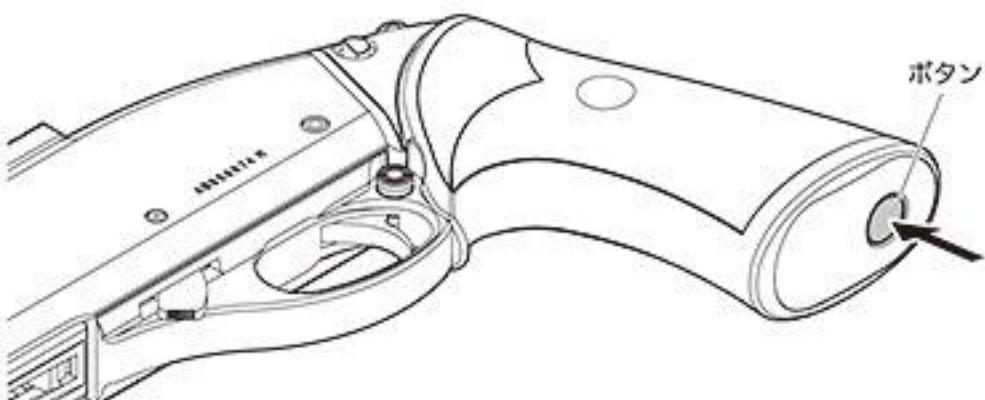


②ガスタンクを引き出して取り外す。



ガスタンクを戻す時は ...

ガスタンクロックがカチッと音がするまで
ガスタンクを一気に押し込む。

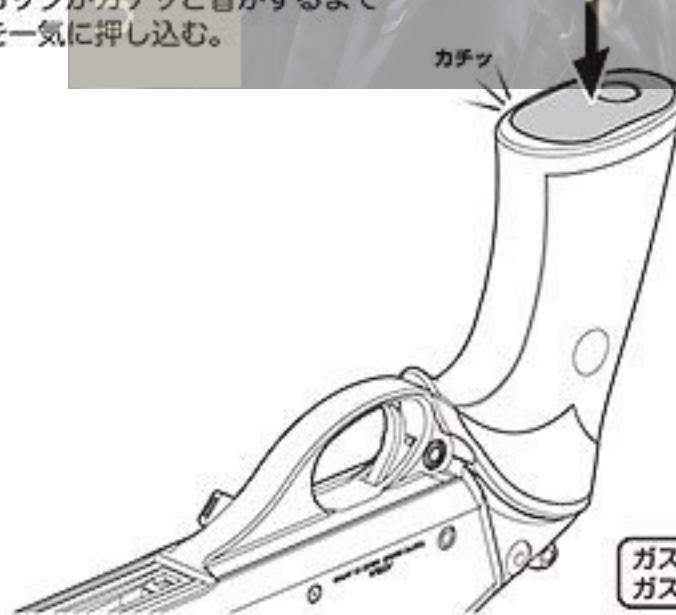

ガスタンクは銃を横向きで入れないでください。
ガスの放出などの問題が起こりやすくなります。

△警告

本製品は、ガスタンクをセットする際に、ゆっくり押し込むとガスが放出されてしまうので、必ず一気に押し込み、カチッと音
がするまで押し込んでください。また、ガスが入っている状態でガスタンクを外す場合は、ボタンを押した瞬間にガスタンク
が飛び出し、ガスが大量に吹き出す恐れがあります。ガスタンクは重量があるので、落下すると大変危険です。
取扱いに十分注意してください。



ゴーグルを着用して
行ってください。


4-2 ガスを注入する

[必ず東京マルイ純正ガスをご使用ください。※他社製ガスは故障を誘発する恐れがあります。]

- ①注入バルブに、ガスピンベのノズルを合わせる。



- ②ガスタンクとガスピンベを一直線にして垂直に持ち、
ガスピンベをマガジンに押し付ける。
※押し付けている間、ガスが注入され続けます。

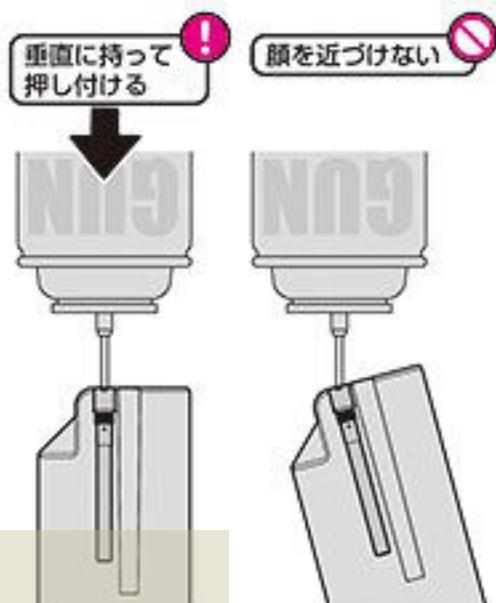


- ③しばらくしてガスが噴き出したら、すぐに
注入を止める。(満タンです。)



- ④ガスを入れたガスタンクが冷たい時は、手でガスタンクを
温める。

冷たくないと感じるくらい
(25~30°Cくらい)で快調
に作動します。

※ガスタンクが冷えていると、
うまく作動しません。逆に温
め過ぎると未気化ガスが噴
出する原因になります。温度
管理に注意してください。

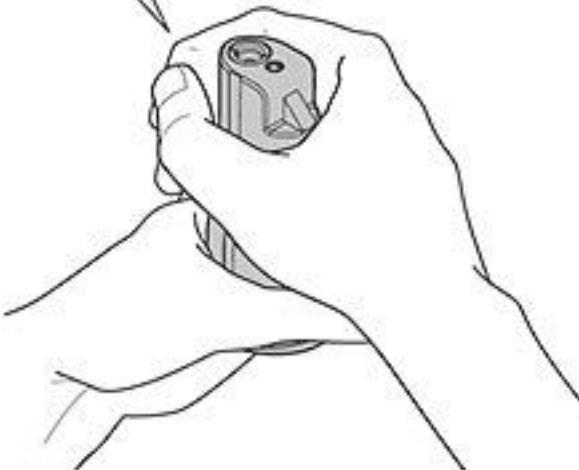

※皮膚にガスがかからないように、
注意してください。
※ガスタンクをにぎる手に、タオル
などを巻くのも効果的です。

⚠ 警告 高温(40°C以上)では使用しない事!!

高温時はガスが高圧力になります。その状態で銃を作動さ
せると各部に強大な負担がかかり、あっという間に破損し
てしまう可能性があります。温度管理は特に注意して適切
に行ってください。



ゴーグルを着用して
行ってください。

5-1 BB弾を込める [対応BB弾: 東京マルイ 0.2g BB]

- ①チャージャーに当社 6mmBB 弾を入れる。




径の大きなBB弾や粗悪なBB弾を使用すると、銃内部で詰まってしまい、最悪分解しないと取り出せない状態となります。必ず当社製0.2g BB弾をご使用ください。

BB弾を入れたマガジンは、P14~P16「発射」
を行う場合のみ本体にセットしてください。

- ②チャージャーをショットシェル型マガジンに差し込む。



- ③チャージングロッドでBB弾をショットシェル型マガジンに押し込む。

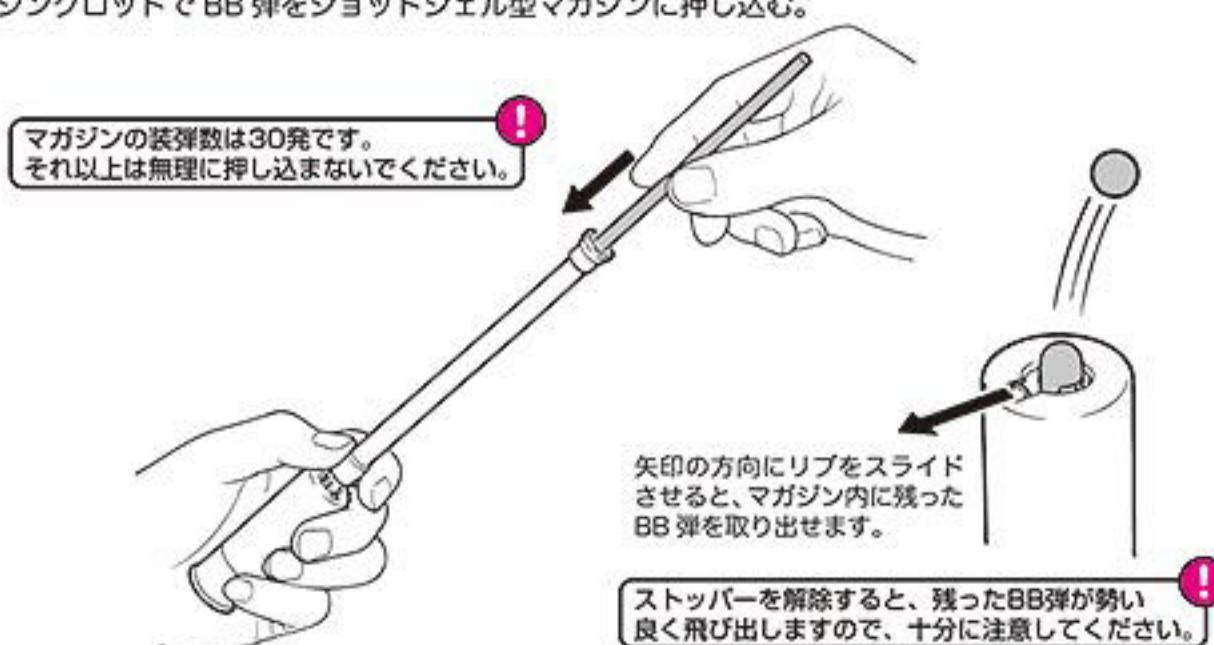



5-2 マガジンをセットする

- ①マガジンリリースレバーを後ろにスライドさせてキャリアを開き、キャリアの内側(シェルポート)にショットシェル型マガジンを入れる。



本体内部にBB弾が残っている状態ではショットシェル型マガジンを入れないでください。破損の原因になります。

- ②キャリアを「カチッ」と音がするまで閉じる。



指を挟まないよう注意してください。

ショットシェル型マガジンを外す時は ...

シェルポートを下に向け、リリースレバーを図の方向に目一杯スライドさせたままマガジンを取り出す。




落下する事がありますので、破損させないよう注意してください。




6-1 本体に初弾(1発目)を送り込む [マガジンのBB弾を発射位置に送り込みます]


- ①保護キャップを外す。

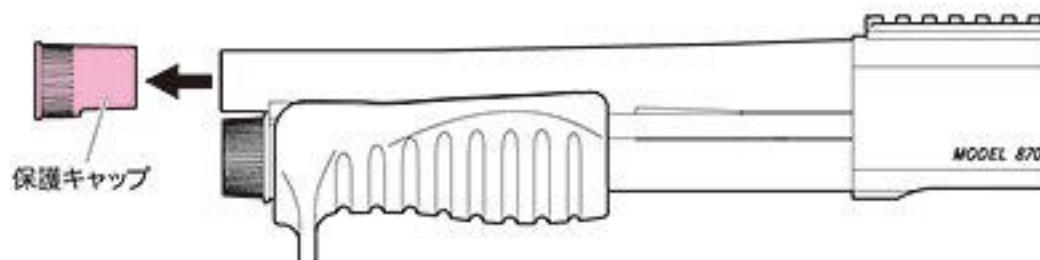

- ②フォアエンドを後方の止まる所まで引く。

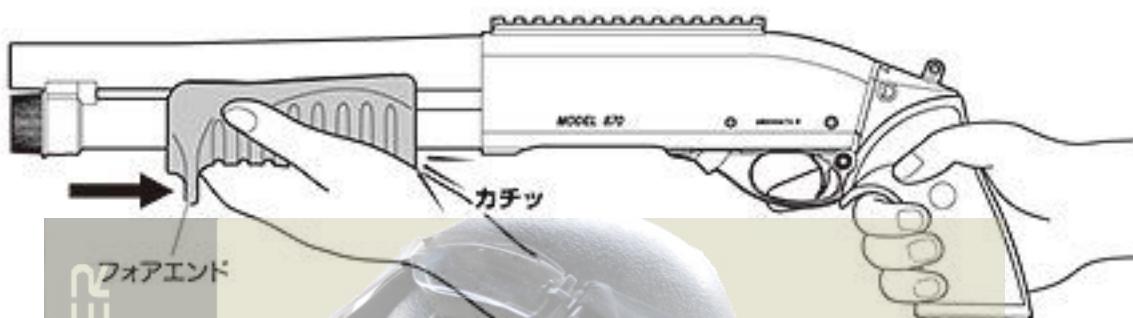


- ③フォアエンドを元の位置まで前進させる。

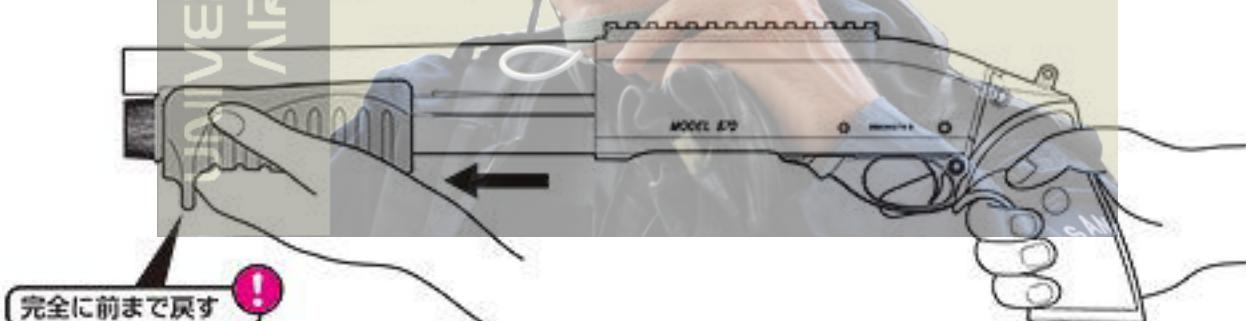

二重装弾防止機構

本製品は一度装弾されると、二重装弾防止機構が働き、フォアエンドがロックする仕組みになっております。

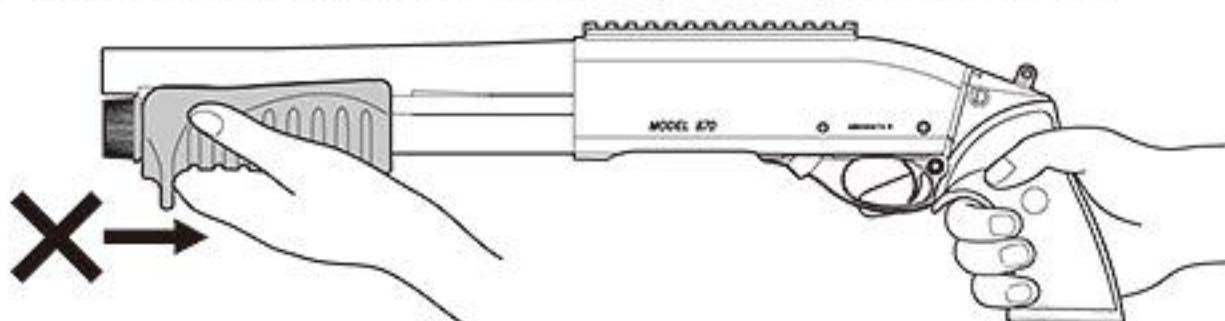




6-2 > 3発/6発切り換え(PAT.)


[操作に慣れない内は、不意の発射に
備えて保護キャップを付けましょう]

本製品には装弾数（3発/6発）を選択できる切り換えレバーが装備されており、お好みにより装弾数を選択できます。

- ①マガジンとガスタンクを外し、フォアエンドを引いた状態にする。

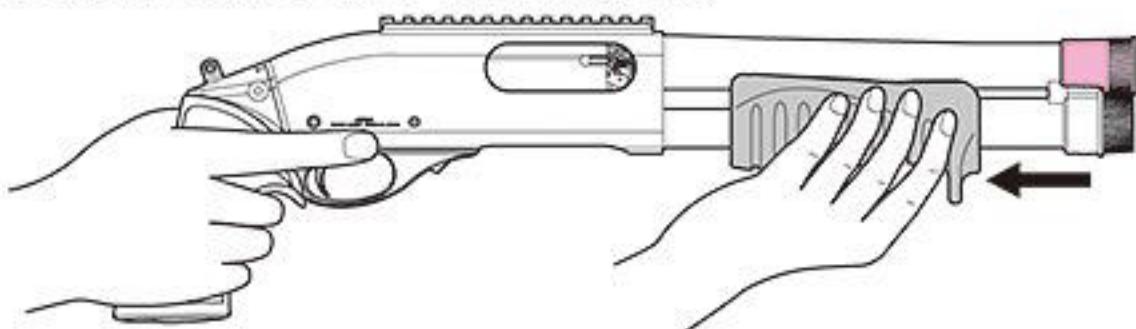


- ②フォアエンドを引くとボルトが連動して後退し、切り換えレバーが現れます。（フォアエンドは引いたままにします。）

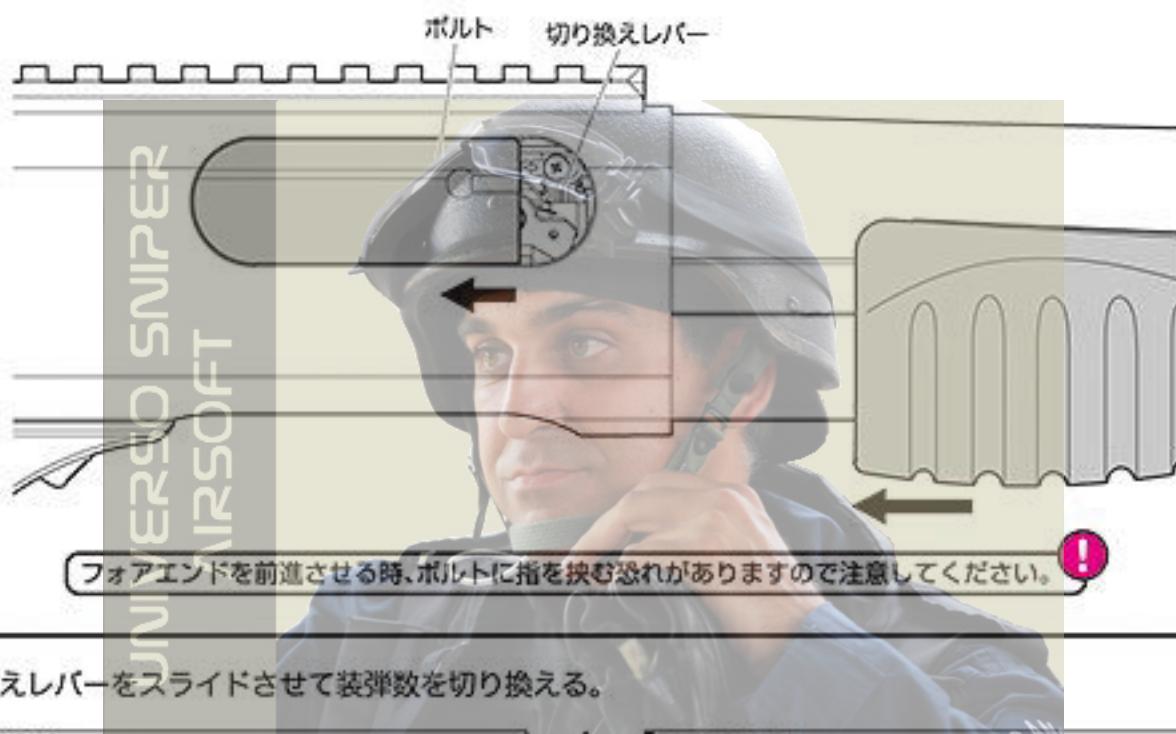

- ③切り換えレバーをスライドさせて装弾数を切り換える。


6発装弾

フォアエンドを引く時に3発、戻す時に3発の合計6発が装弾されます。

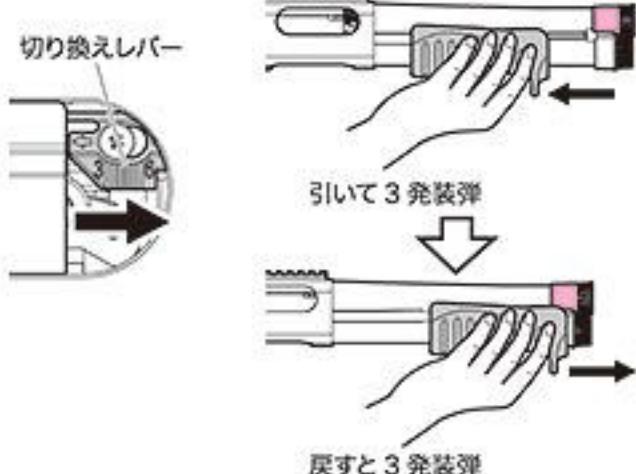

3発装弾

フォアエンドを戻す時に3発装弾されます。

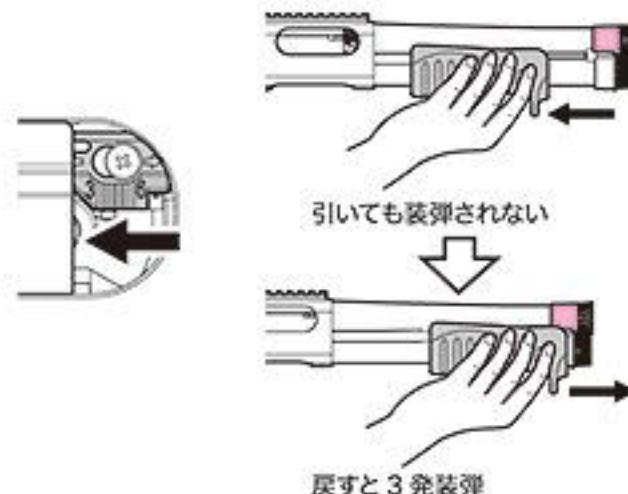

※3発発射と6発発射では、6発時の射程距離が3発時に比べてやや短くなります。


マガジンを入れたまま操作すると、初弾のみ切り換わらないことがあります。

切り換えレバーは、正確な位置で止めないと誤作動する場合があります。




7-1 BB弾を発射する

- ①セフティをオフ（発射位置）にする。
- ②グリップをしっかりと握り、トリガーに人さし指をかけて手前に引く。（銃口からBB弾が発射されます。）

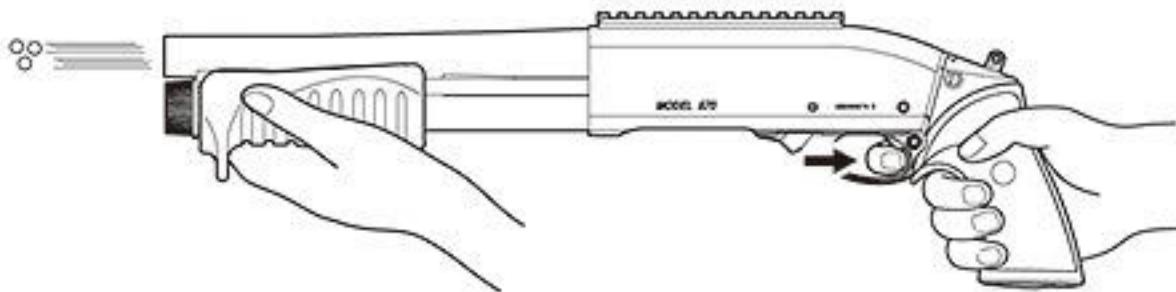

パワーの低下について…


次のような場合は、ガスタンクのガスが少なくなっているか、ガスタンクが冷えています。ガスの注入や、ガスタンクを25~30°Cくらいまで温めれば、正常に作動するようになります。【参照：4-2(P09)】

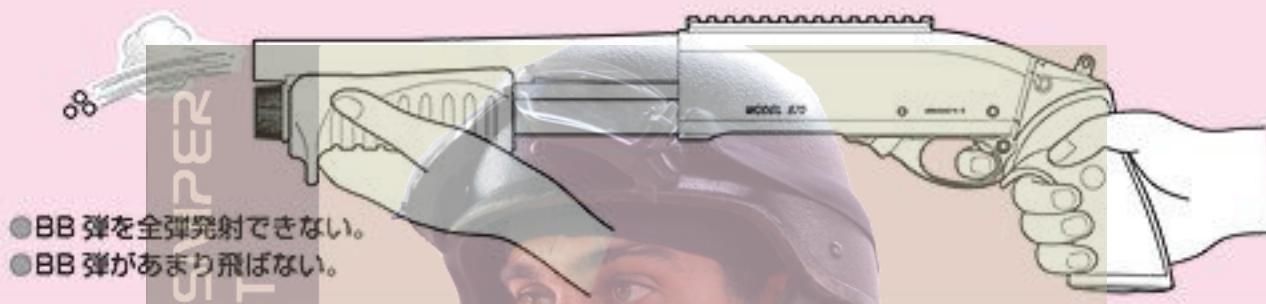


7-2 コッキング連射 [ラピッドファイアーシステム]

ラピッドファイアーシステムとは、トリガーを引いた状態でフォアエンドを戻すと弾が次々と連射できるシステムです。

- ①セフティを発射位置にしてトリガーを引いた状態にする。
- ②フォアエンドを後方の止まる所まで引く。

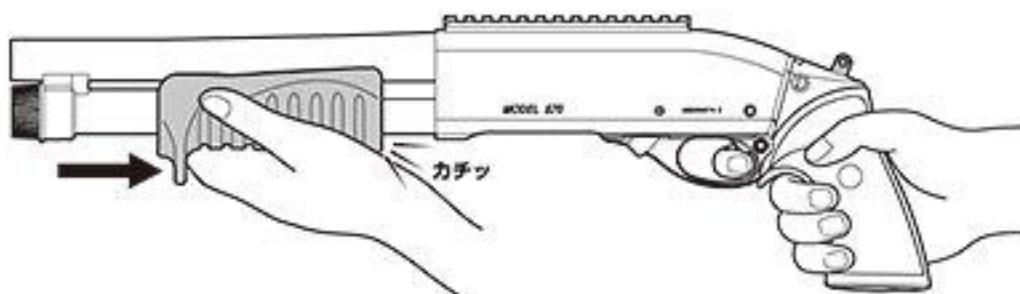

- ③フォアエンドをしっかり戻すとBB弾が発射される。

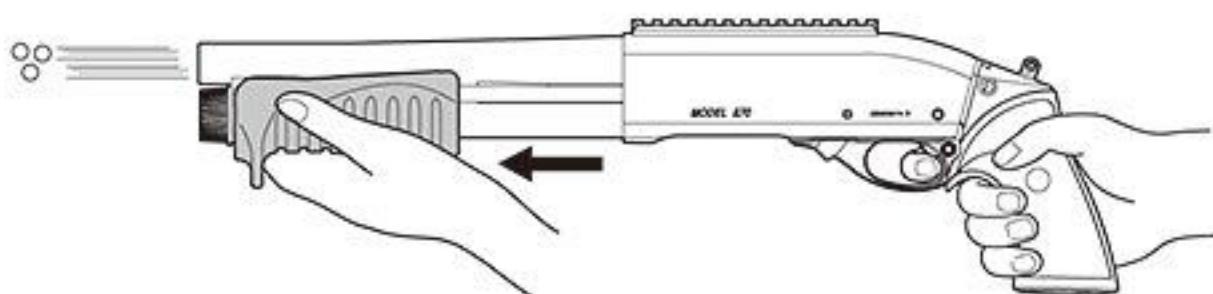


*②～③の繰り返しで、連射がスムーズに行えます。




7-3 > 発射を終了して保管する

!**ショットシェル型マガジンのBB弾を撃ち切ってから発射終了してください。**


①ラビッドファイアーの要領で、ガスタンク内のガスを使い切る。

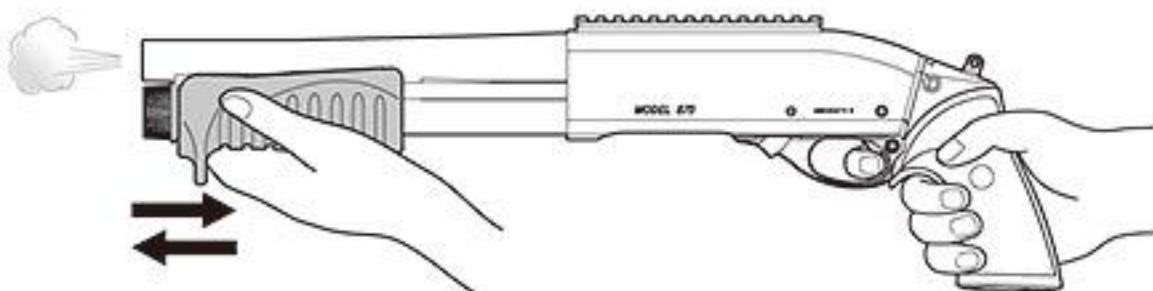

②ショットシェル型マガジンを外す。
【参照：5-2 (P11)】

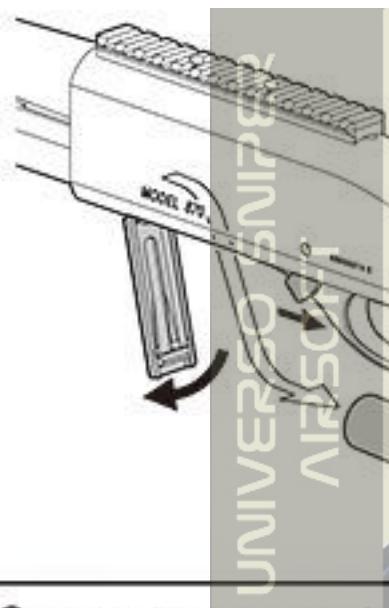


③ガスタンクを外す。【参照：4-1 (P08)】

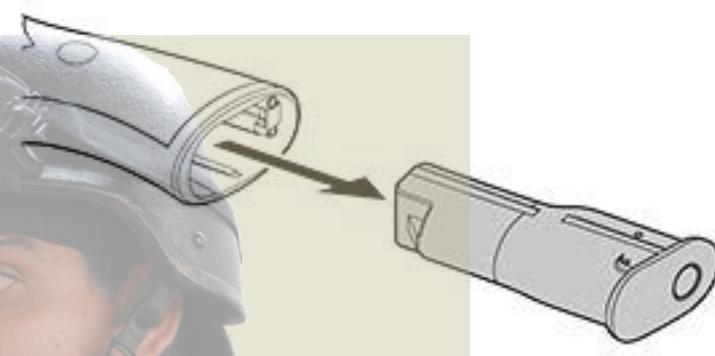


④安全な方向に向けてトリガーを引き、空撃ちする。

⑤セフティボタンをセフティ位置にする。

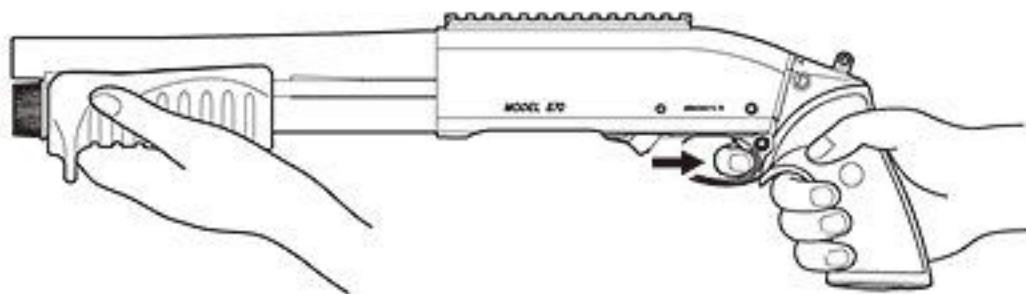

⑥保護キャップを装着する。

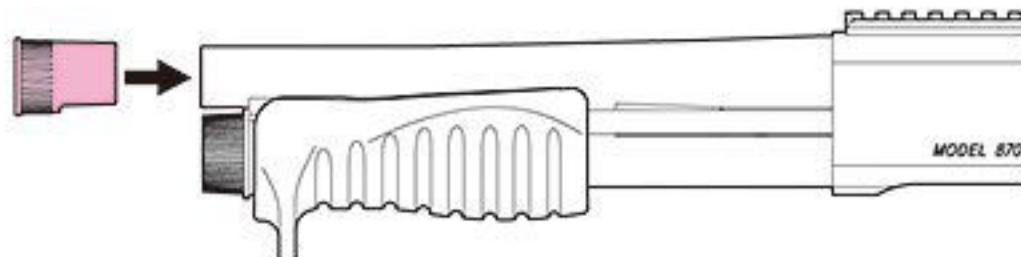


⑦本体とショットシェル型マガジンをケースやバッグに入れ、安全な場所に保管する。



7-4 ダブルホップアップシステム (PAT.)


このシステムは、発射されるBB弾に一定方向のスピン(回転)を与える事によりBB弾に揚力を持たせ、普通の発射機構が放物線を描く弾道に対し、より遠い目標物に向かって水平に、かつ遠距離に飛ばす事を実現させたものです。さらに新開発のマルイ・ダブルホップアップシステムは、精密タイトバレルを採用し、安定したホップ弾道を得る事ができ、高い命中精度と飛距離大幅UPを実現しました。

下図の様に飛距離(直進飛行距離)が大幅にUPします。

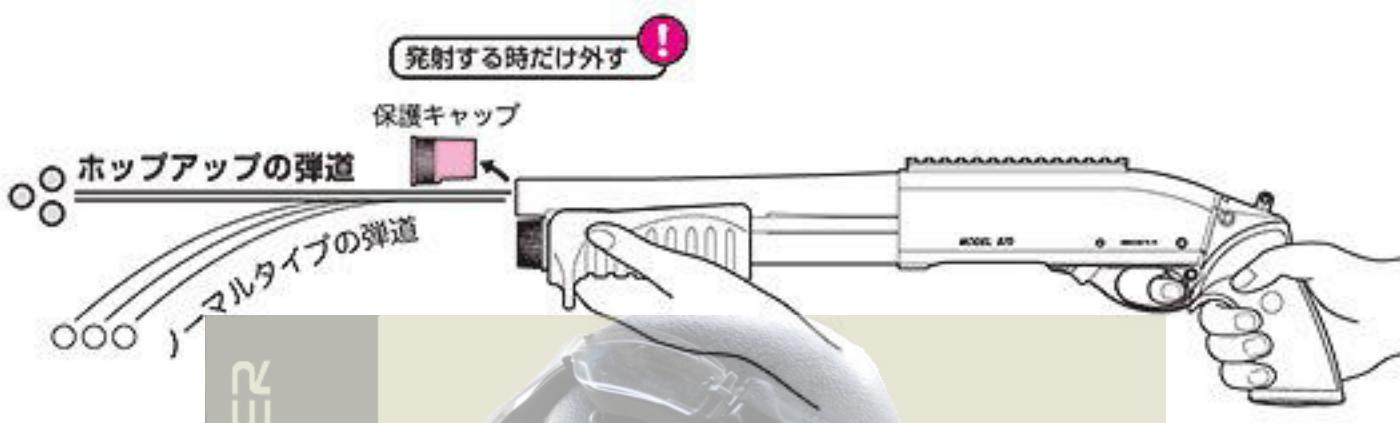


3発/6発切り換え方式に対応したダブルホップアップシステム(PAT.)について

従来のシステム (6発発射時のイメージ)

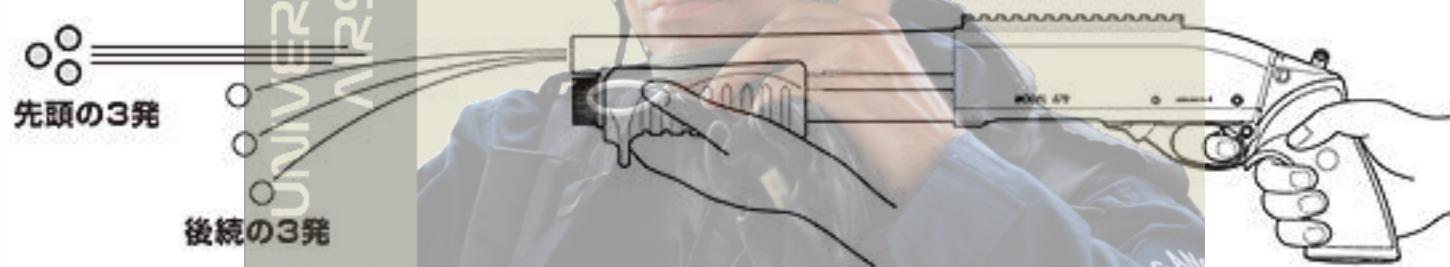

ダブルホップアップシステム (6発発射時のイメージ)

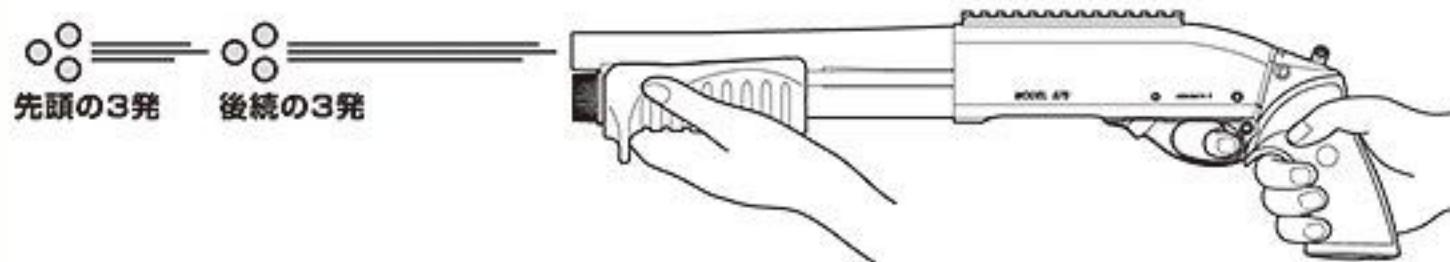

ショットガンの魅力は実銃がそうであるように、1回の発射で複数の弾を射出する事にあります。
「ダブルホップアップシステム」は、複数のBB弾をより安定した弾道で遠距離へ飛ばす事を目指し、3発/6発切り換え方式に欠かせぬ新機構として開発されました。このシステムの採用により、3発発射時でも6発発射時においても安定した精度を実現しています。

△注意 一度使用したBB弾、汚れたBB弾は絶対に使用しないでください。

チャンバー内にキズやゴミが付く事でホップが不安定になり、また弾づまりや内部メカの破損の原因にもなります。

!修理を依頼される前に、必ず確認してください。

下記以外のトラブル、また下記の方法で対処しても正常に作動しない場合は、お買い求めいただいた販売店、または当社アフターサービス部までお問い合わせください。

製品の状態	原因	対処方法
作動しない	セフティがかかっている	セフティを解除する【2(P06)】
	ガスタンクのガス不足	ガスタンクにガスを注入する【4-2(P09)】
	コッキングをしていない	コッキングをする【6-1(P12)】
トリガーを引いてもBB弾が出ない	初弾が本体に送られていない	初弾を本体に送り込む【6-1(P12)】
	コッキングをしていない	コッキングをする【6-1(P12)】
	マガジン内にBB弾がひっかかっている	直径3ミリ位のプラスチック系の棒をマガジンに入れ、2~3度上下させ、ひっかかったBB弾を取る
BB弾は発射できるがあまり飛ばない	気温が低すぎる(冬など)	ガスタンクを25~30℃くらいに温める 【4-2④(P09)】
	ガスタンクが冷えている	
	ガスタンクにガスが無い	ガスタンクにガスを入れる
発射口からガスが噴き出す	気温が低すぎる(冬など)	ガスタンクを25~30℃くらいに温める 【4-2④(P09)】
	ガスタンクが冷えている	
	ガスタンクを温め過ぎている	ガスタンクを25~30℃くらいに冷ます
BB弾が上に飛ぶ	BB弾が0.2gより軽い	東京マルイ 0.2g BB弾を使用する
BB弾があまり飛ばない(ホップがかからない)	BB弾が0.2gより重い	東京マルイ 0.2g BB弾を使用する
	チャンバー内のよごれや油の付着	60~70発ほどBB弾を発射するか、チャンバー内のクリーニングを行う【9-1(P18)】
BB弾が発射口からこぼれる	BB弾の不良、サイズが小さい	東京マルイ 0.2g BB弾を使用する
弾づまりを起こす	BB弾の不良、サイズが大きい	東京マルイ 0.2g BB弾を使用する
	チャンバー内のよごれ	チャンバー内のクリーニングを行う【9-1(P18)】

UNIVERSO SNIPER



ゴーグルを着用して
行ってください。



9-1 チャンバー内のクリーニング [命中精度が落ちてきた時などに行います]

①クリーニングロッドを準備する。

*ティッシュペーパーや固いブラシなどは使用しないでください。

①図の大きさの、乾いた綿布を用意する。

②綿布をクリーニングロッドの穴に通して、巻きつける。

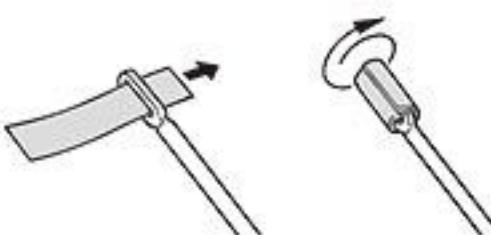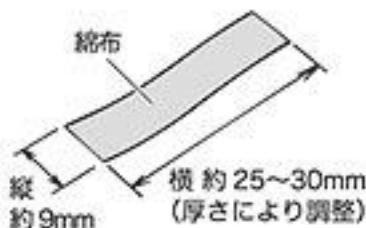


②ショットシェル型マガジンを取り出す。

[参照: 5-2(P11)]

③クリーニングロッドにシリコンオイルを適量つけた綿布でチャンバー内に油分を付ける。



④オイルのついていない綿布に交換したクリーニングロッドで、下図の様にクリーニングする。

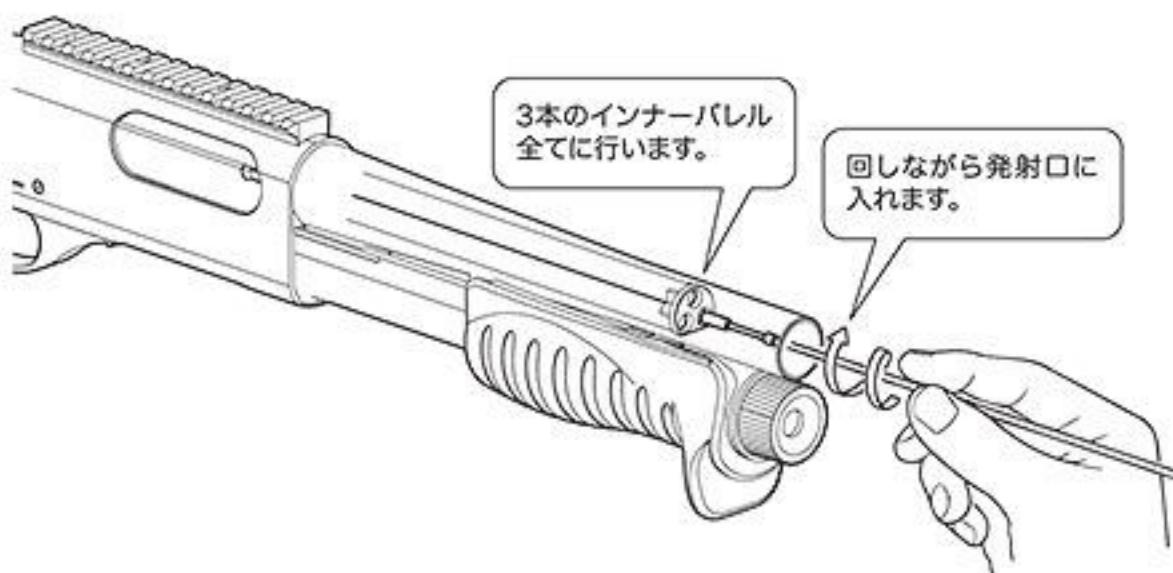


*スムーズに入らない時は、綿布の長さを短くしてください。




9-2 > 弾づまりの直し方

!**弾づまりを起こした時は、すぐに使用を中断してください。**
そのまま使用を続けると、故障の原因となります。

- ①ショットシェル型マガジンを取り出す。[参照：5-2(P11)]

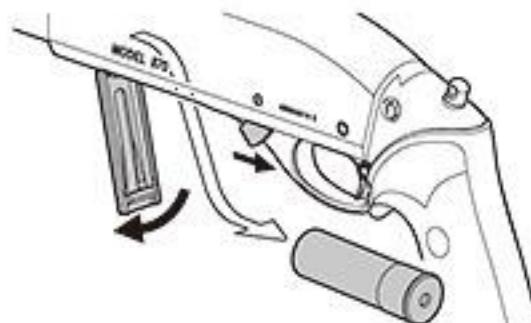

- ②再度コッキングをして、安全な方向に向けて数回空撃ちする。

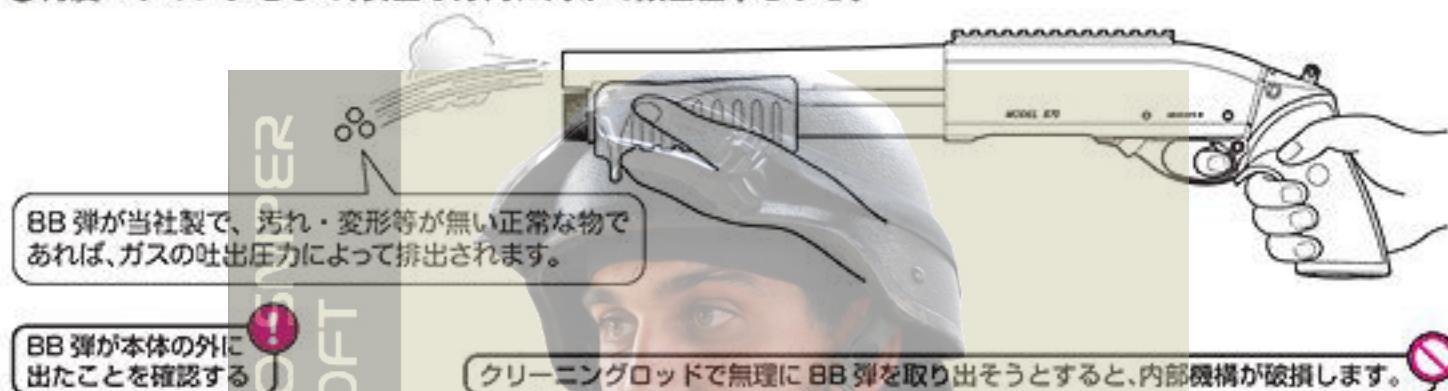

- ③チャンバー内のクリーニングを行う。[参照：9-1 (P18)]



9-3 > ショットシェル型マガジンのメンテナンス

- ①給弾口よりシリコンスプレーを（0.5秒程度）注入する。

- ②BB弾を3マガジン（90発）程度出し入れする。




パーティリスト

下記パーツリストに記載されているパーツをお求めの方は、P23をご参照の上、当社パーツ係までお申し込みください。

*パーツや価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。


△ M870 BREACHER専用バーツは初回生産の都合上、4ヶ月くらいの間、修理対応のみの受注に限らせていただきます。予めご了承ください。

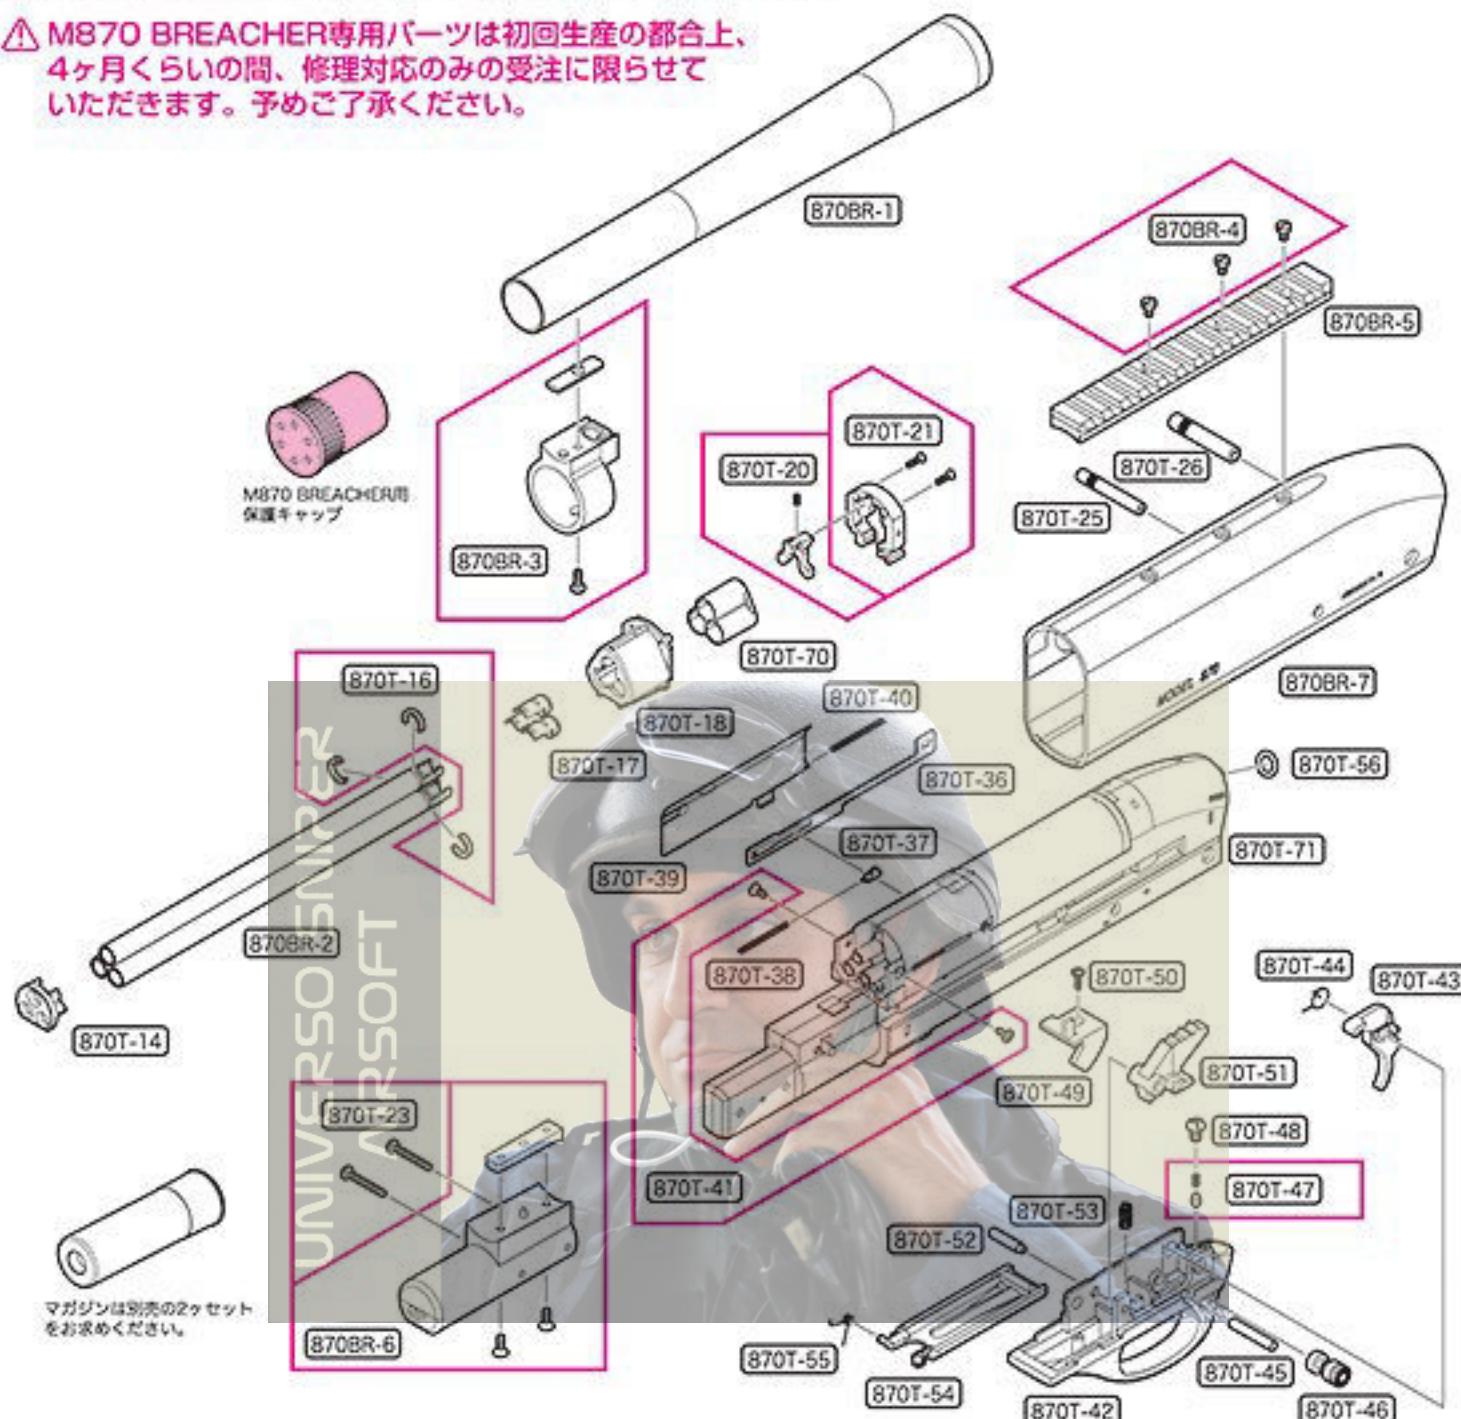

*パーティリストの価格は税抜き価格です。お買い求めの際は別途消費税が必要となります。

No.	パーツ名	価格	送料
8708R-1	アウターバレル	3,500	250
8708R-2	インナーバレル(1本)	900	250
8708R-3	マガジンリングセット	700	140
8708R-4	マウントレイルネジセット(3本)	300	120
8708R-5	マウントレイル	800	140
8708R-6	アウターバレルサドルセット	1,000	250
8708R-7	レシーバー	6,000	○
8708R-8	フォアエンド	2,300	250
8708R-9	マガジンキャップ	700	140
8708R-10	マガジンフォローアーSPセット	350	250
8708R-11	フォアエンドチューブ	1,600	250
8708R-12	アクションバー右	700	250
8708R-13	アクションバー左	700	250
8708R-14	マガジンチューブ	2,800	250
8708R-15	ジョイントノズル	300	120
8708R-16	Oリング(Φ2×Φ9.5)	100	120
8708R-17	グリップアダプター	2,000	400
8708R-18	グリップアダプターネジ	150	120
8708R-19	グリップ	2,500	250
8708R-20	ガスタンクキャッч	300	120

No.	パーツ名	価格	送料
8708R-21	M2.6×10トラスネジ(2本)	200	120
8708R-22	逆流防止バルブ	200	120
8708R-23	バルブ解放ノズル	500	120
8708R-24	ガスタンクケース	2,000	400
8708R-25	ガスタンクボトム	1,000	140
8708R-26	ガスタンクリリースボタン	400	120
8708R-27	ガスタンクロックセット	400	120
8708R-28	ガスタンクボトムピン	150	120
8708R-29	ガスタンクピンセット(2本)	400	120
8708R-30	Oリング(Φ2.3×Φ22)	100	120
8708R-31	注入バルブ	180	120
8708R-32	放出バルブセット	650	120
	M870 BREACHER用保護キャップ	100	120
	クリーニングロッド	200	400
	チャージャーセット	400	400
	ショットシェル型マガジン(ホワイト・2ヶ入)	1,780	250
	ショットシェル型マガジン(グリーン・2ヶ入)	1,780	250
	M870 BREACHER用スペアガスタンク	3,280	600
	プロゴーグルフルフェイスバージョン	8,800	○

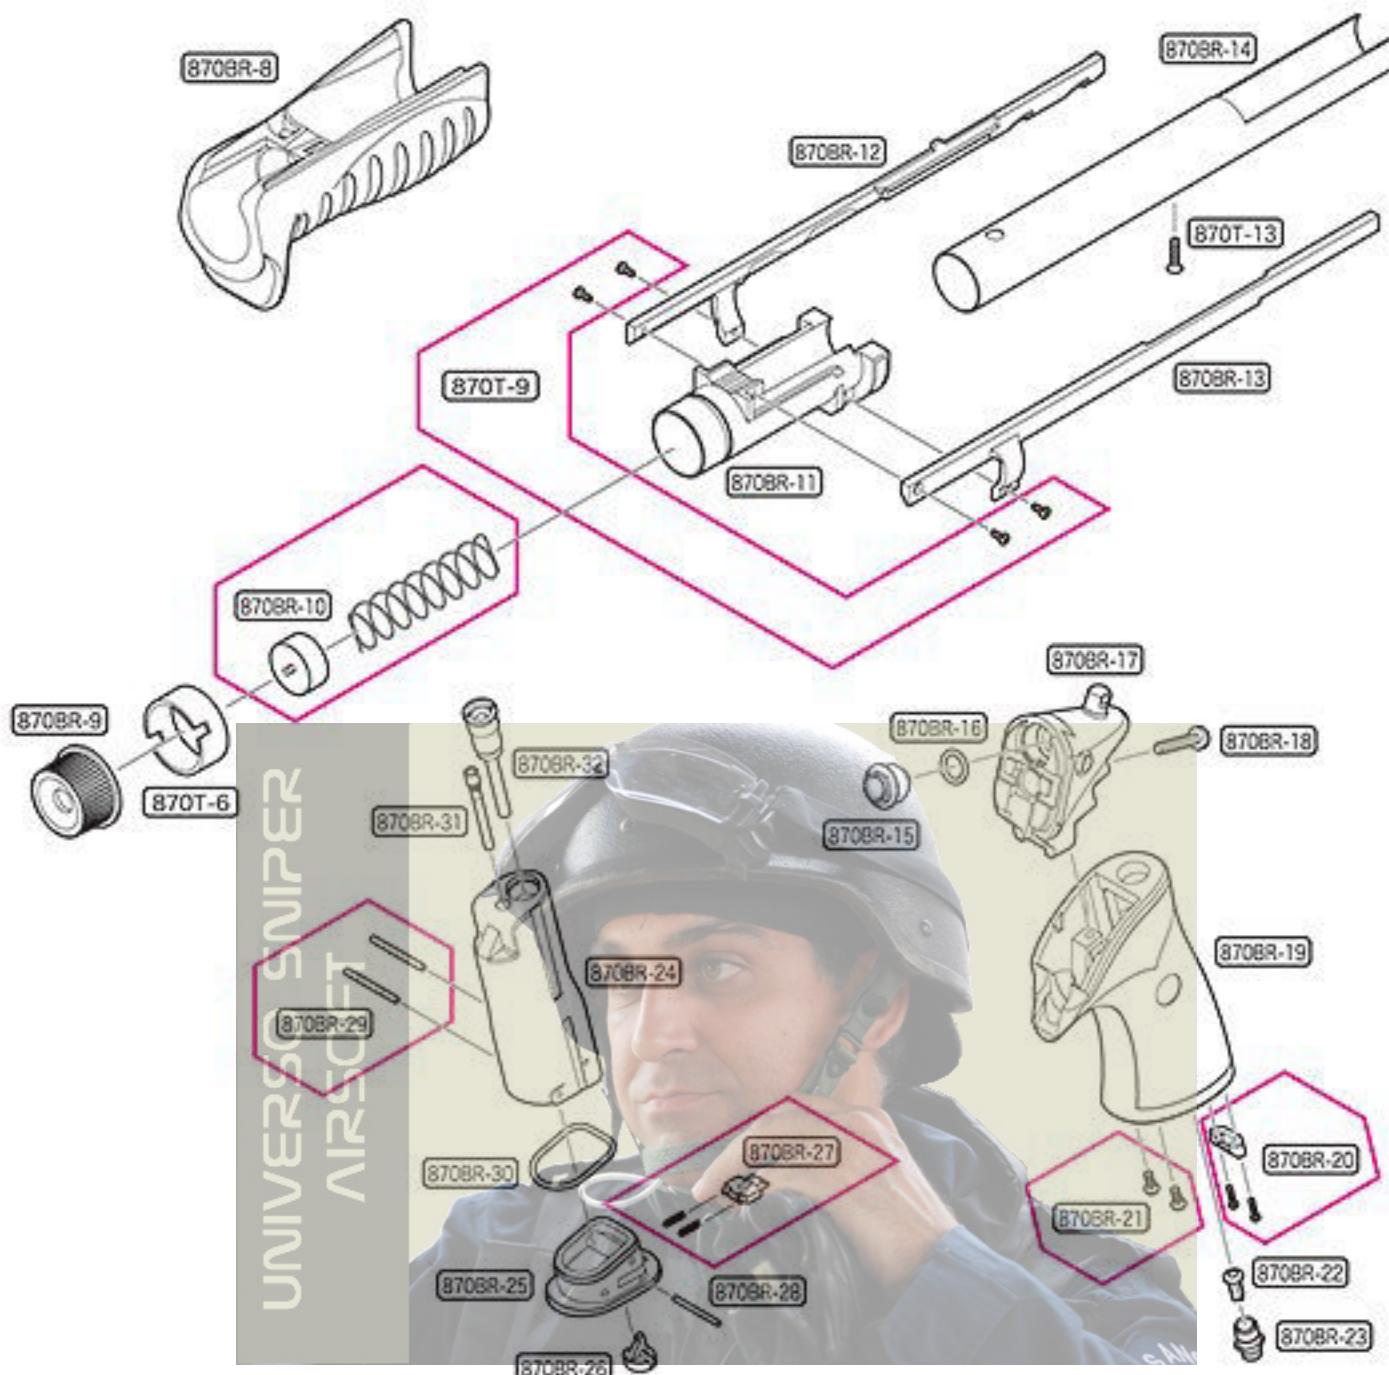

△注意 時期により、パーツの在庫が不足している場合があります。
あらかじめご了承ください。

☆ゆうパック60サイズ
○ゆうパック80サイズ

No.	パーツ名	価格	送料
870T-6	フォアエンドチューブナット	500	140
870T-9	フォアエンド用ネジセット	200	120
870T-13	マガジンチューブネジ	100	120
870T-14	HOPバレルキャップ	100	120
870T-16	バレル固定リングセット	150	120
870T-17	ダブルホップアップチャンバー(1ヶ)	150	120
870T-18	バレルベース	400	140
870T-20	BBストッパーーセット	150	120
870T-21	ローディングゲートセット	250	120
870T-23	サドル固定ネジセット	150	120
870T-25	トリガーピン前	300	120
870T-26	トリガーピン後	400	120
870T-36	ストッパーステー	600	120
870T-37	ロックストッパー	100	120
870T-38	ロックストッパーSP	100	120
870T-39	ダミーボルト	700	120
870T-40	ダミーボルトSP	100	120
870T-41	ローディングゲート止めネジ(2本)	100	120
870T-42	トリガーブレード	1,500	400
870T-43	トリガー	500	140


No.	パーツ名	価格	送料
870T-44	トリガーSP	100	120
870T-45	トリガーピン	100	120
870T-46	セフティ	500	140
870T-47	セフティバネ&クリックピンセット	150	120
870T-48	セフティ止めネジ	100	120
870T-49	マガジンリリースレバー	400	140
870T-50	マガジンリリースレバー止めネジ	50	120
870T-51	シアー	500	120
870T-52	シアーピン	150	120
870T-53	シアースP	100	120
870T-54	キャリア	750	140
870T-55	キャリアSP	150	120
870T-56	ストック連結用Oリング	150	120
870T-70	チャンバー	300	120
870T-71	メカボックスアッシー	12,000	○

M870 BREACHERの修理について

この製品は、最適な性能・操作性を十分に考慮した上で製造されていますが、正しい操作による通常の使用状態でも、約10,000回の発射回数を超えると、パーツの交換等が必要となります。このような耐用期間を過ぎたパーツの交換、及び故障、又は、操作ミスによる故障、及びメンテナンスの場合は、お問い合わせいただいたお店、又は当社アフターサービス部までお問い合わせください。


改造などを施した製品、及び分解・改造によって発生した事件、事故、怪我、故障につきましては、当社では一切の責任を負いません。

■修理依頼品を当社アフターサービス部まで直接お送りいただける場合

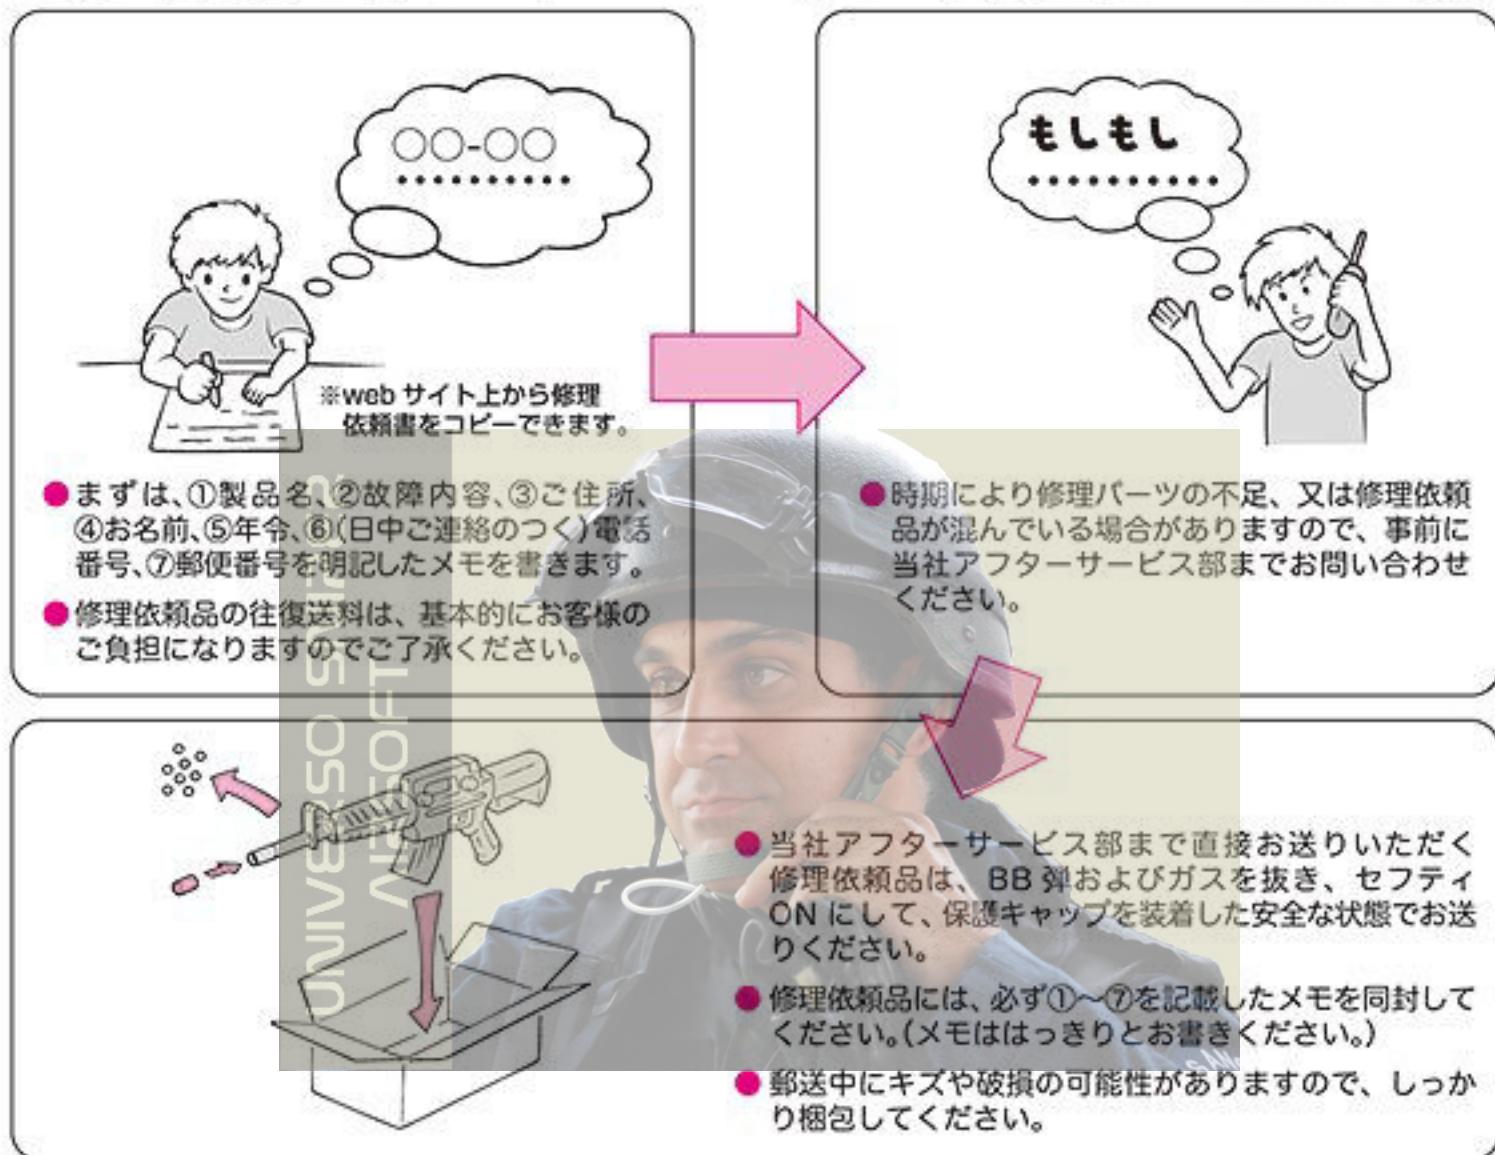

■以下の場合は修理をお受けできないことがあります。

- 安全性に問題のある改造品、性能アップを目的とした改造パーツが組み込まれた製品、又は分解・改造の形跡がある製品等。

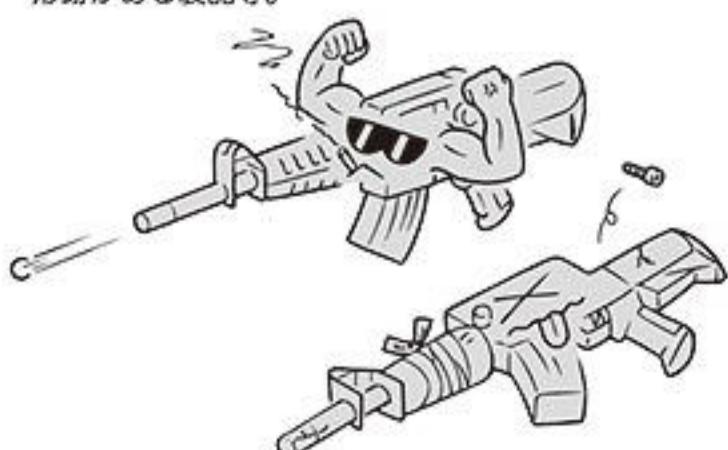

- 〈取扱い説明書〉にある正しい使用方法以外での使用が見受けられる製品等。



各種パーツ&別売アクセサリーのご注文

- 本製品のパーツをお求めの方は、P20~21 のパーツリストから必要なパーツの No.、パーツ名、個数をご記入いただいた注文書(下の表をご利用いただけます)と共に、代金+消費税+送料の小為替、又は現金書留にて、当社パーツ係(住所同じ)までお申し込みください。
(合計金額が¥500 以下の場合は、切手で代用できます。)

- 複数ご注文される場合の送料は、事前に当社パーツ係までお問い合わせください。

- 時期によりパーツの在庫が不足している場合がありますので、事前に当社パーツ係までお問い合わせください。

- パーツ名、あなたの住所、氏名、年令、郵便番号、電話番号は、はっきりとお書きください。記入内容が不明瞭な場合や注文書が同封されていない場合は、発送する事ができません。



各種お問い合わせ先 / 修理のお申し込み・発送先



究極の感性を貫くガンメーカー
東京マルイ アフターサービス部

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 5-17-1

[営業時間] 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:30 (土日祝除く)

東京マルイ Web サイト <http://www.tokyo-marui.co.jp/> 株式会社 東京マルイ 本社：東京都足立区綾瀬 4-16-16

●商品に関するお問い合わせ 03-3605-3378

●修理に関するお問い合わせ 03-3605-3373

●パーツに関するお問い合わせ 03-3605-9669

東京マルイ ガスショットガンシリーズ M870 BREACHER パーツ注文書

※当社へ直接部品をご注文なさる場合は、下の表内容に準じメモ等に明記いただき、表をコピー(拡大可)して記入し、金額を同封し、お送りください。


年 月 日

製品名	ガスショットガンシリーズ「M870 BREACHER」		
ご住所	〒□□□-□□□□		
フリガナ		電話番号 または 携帯番号	
お名前	年令()才	-	

パーツ No.	パーツ名	価格+消費税	個数	合計額

合計金額(パーツ総額+送料)

¥



部品総額(=小計) ¥

送料 ¥

※複数ご注文の場合、送料はあらかじめお問い合わせください。

※日中ご不在で、複数パーツの送料の確認をする事ができない方は、パーツ表にある送料の一一番高い金額をお送りください。差額は切手等で返却させて頂きます。各一点ごとの送料全てを合計する必要はありません。送り先、在庫等こちらからご連絡させて頂く場合がありますので、ご連絡先を必ずご記入ください。

連絡事項

UNIVERSO SNIPER
AIRSOFT



SPECIFICATIONS M870 ブリーチャー / ガスショットガン

ローエンフォースメントやミリタリーで使用されるショットガンの中に「ブリーチャー」と言うカテゴリーがある。「掃討作戦」では、多くの部屋を素敵していくためスピードと確実性が求められる。そこで主にスラグ弾を使用し、銃筒や爆薬を破壊してドアを開けるために使われるタイプのショットガンである。近年、レミントン社が、ベストセラーショットガン「M870」に各種用途に瞬時に組換えるMCS（モジュラーコンバットシステム）を採用。その中で最も小型軽量で、携帯性および室内での取り回しを容易にしたモデルが「10インチバレルモデル」である。

型 名	M870 ブリーチャー
全 長	515mm
重 量	2,200g
銃 身 長	197mm(インナーバレル長)
装 弹 数	30発
弾 丸	6mmBB弾
動 力 源	HFC 134a ガス

東京マルイの製品は、改正銃刀法をすべてクリアしています。

改造などを施した製品、及び分解・改造によって発生した事件、事故、怪我、故障につきましては、当社では一切の責任を負いません。